



Pompe de surface
MTC 1



MTC 1

Applications

- Eaux propres sans particules abrasives
- Usage domestique, irrigation de jardins...
- Idéal pour le transfert d'eau, et la distribution d'eau sous pression
- Installation dans des endroits clos, ou protégée des intempéries extérieures

Conditions d'utilisation


- Profondeur d'aspiration max. : 7,5m
- Température du liquide jusqu'à +40°C
- Température ambiante jusqu'à +40°C
- Pression de service max. : 6 bar

Moteur

- Moteur à induction 2 pôles
- Isolation : Classe B
- Protection : IP 44
- Monophasé avec protection thermique et condensateur
- 2850 Tr/min (50Hz)

Matériel

- Corps de pompe : Inox
- Support moteur : Aluminium
- Roue : POM
- Arbre du moteur : Inox
- Garniture mécanique : Silicium-Graphite

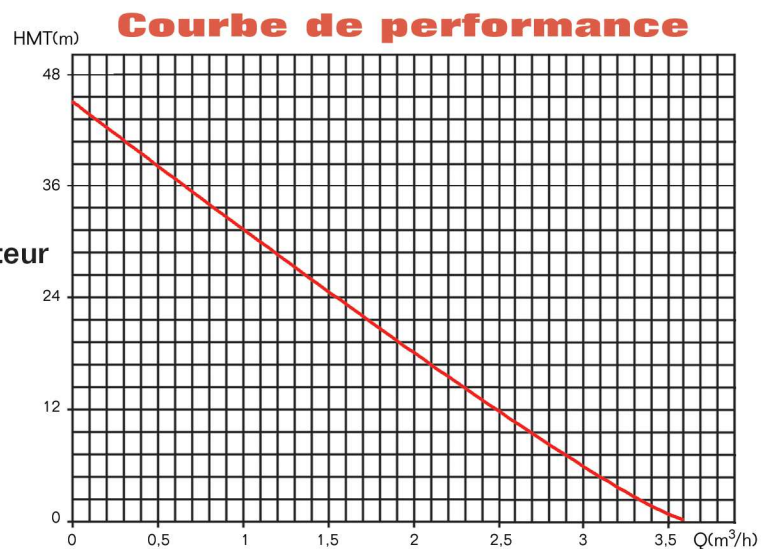

Description du modèle

MTC 1



| Puissance | | Aspiration | Refoulement | Hauteur max. | Débit max. | Dimensions | Poids |
|-----------|-----|------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------|
| KW | CV | (Pouces) | (Pouces) | (m) | (m³/h) | (mm) | (kg) |
| 1,1 | 1,5 | 1" | 1" | 45 | 3,6 | 400 x 205 x 390 | 9,3 |



www.motralec.com

motralec 4, rue Lavoisier ZA Lavoisier . 95223 Herblay cedex . Tél. : 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com