

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Détecteur thermique

GIS 1000 C

Mesure précise et enregistrement simple de la température et du taux d'humidité

Les caractéristiques les plus importantes

Plage de mesure	-40 °C ... +1000 °C
Précision de mesure IR	±1,0 °C
Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure)	50:1



Référence: 0 601 083 301


Caractéristiques techniques

Plage de mesure	-40 °C ... +1000 °C	Appareils Android supportés	Smartphone à partir de Android 4.0, Tablette à partir de Android 4.0
Précision de mesure IR	±1,0 °C	Appareils iOS supportés	iPad (à partir de la 3ème génération), iPad Air (à partir de la 1ère génération), iPad mini (à partir de la 1ère génération), à partir de iPhone 4S
Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure)	50:1	Type d'écran	Ecran LCD TFT
Résolution	0,1 °C	Taille d'écran	2,8"
Précision de mesure de l'humidité d'air relative	± 2 %	Température de service	-10 – 50 °C
Diode laser	Classe laser 2, 635 nm	Température de stockage	-20 – 70 °C
Alimentation électrique et durée de service	10,8 V LI (5h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)	Portée	0,1 – 5 m
Mémoire d'images (nombre d'images)	>200		
Type de mémoire	Mémoire interne		
Format de fichier image	.jpg		
Transfert des données	microUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart		
Protection contre les chocs	1 m		
Poids	0,6 kg		

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Caméra intégrée pour une documentation directe des valeurs de mesure sous forme d'image
- Connectivité – grâce au Bluetooth™, les mesures peuvent être transférées sur un smartphone directement sur place pour en permettre la transmission par courriel
- Détecteur à acclimatation rapide pour une mesure exacte de la température ambiante et de l'humidité relative
- Interface utilisateur simple pour une utilisation intuitive
- LED lumineuses pour de meilleures photos en cas de mauvaises conditions de luminosité
- Double alimentation : fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion de 10,8 V ou avec des piles alcalines standard

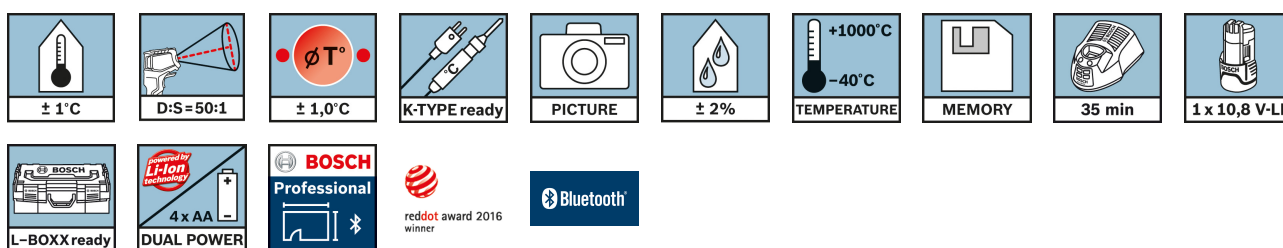

Prix / Fourniture

Référence	0 601 083 301
1 batterie 1,5 Ah Li-Ion 2 607 336 761	✓
Calage L-BOXX pour accessoire	✓
Calage L-BOXX pour outil	✓
Carte Quickstart	✓
Chargeur rapide AL 1130 CV 2 607 225 133	✓
L-BOXX 136 taille 2 1 600 A00 1RR	✓