

## Surpresseurs 2 pompes à vitesse fixe - De 1 à 170 m³/h

### Composition :

- 2 pompes inox 400V triphasée
- 1 coffret de commande et de protection 400 Volts triphasé : QTL/A 2D jusqu'à 5.50 kW
- 1 coffret de commande et de protection 400 Volts triphasé : V2ST jusqu'à 15.00 kW
- 1 armoire de commande et de protection 400 Volts triphasé : A2ST pour les puissances > 15.00 kW
- 2 collecteurs inox\*
- 2 vannes à l'aspiration
- 2 clapets en inox au refoulement
- 2 vannes au refoulement
- 2 pressostats + 1 manomètre
- 1 châssis commun

Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

### Utilisation :

- Surpresseur 2 pompes à vitesse fixe pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'un puits, d'une réserve ou d'un réseau existant.
- Fonctionnement en tout ou rien.

\* Livrés avec brides pour tous les surpresseurs avec un collecteur de refoulement Ø ≥ 2" (DN50)

### Options :


- Réservoirs
- Sécurité manque d'eau
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles.  
Devis sur demande : [devis@calpeda.fr](mailto:devis@calpeda.fr)



Coffret de commande  
**QTL/A 2D**

## S20 VF MXP 2 pompes MXP à vitesse fixe

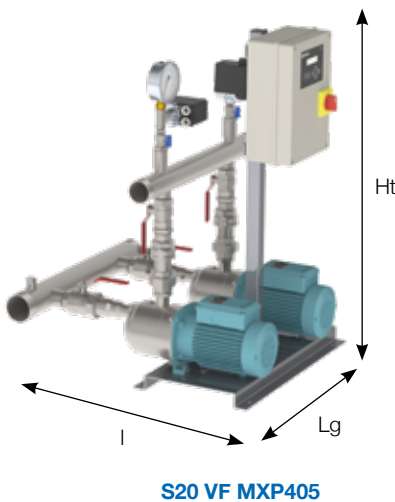


	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	<b>S20 VF MXP203</b>	<b>2897</b>	10.0	0.75	3.25	2 x 0.45	2 x 1.4
B	<b>S20 VF MXP204</b>	<b>2972</b>	10.8	0.9	4.5	2 x 0.55	2 x 1.6
C	<b>S20 VF MXP205</b>	<b>3079</b>		1.1	5.6	2 x 0.75	2 x 2
D	<b>S20 VF MXP403</b>	<b>3323</b>	14.4	1	3.35	2 x 0.55	2 x 1.6
E	<b>S20 VF MXP404</b>	<b>3410</b>		1.6	4.6	2 x 0.75	2 x 2
F	<b>S20 VF MXP405</b>	<b>3604</b>		2	5.6	2 x 1.10	2 x 2.6

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 2D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	1"1/4	2"	1"	1"1/2	12A-FA	600	567	1044	31
B								596		35
C								596		37
D	Sur demande	1"1/2	2"1/2	1"1/4	2"	12A-FA	600	674	1044	39
E								704		41
F								704		49

Pompes MXP : page 14 - Coffret : page 298.

## S20 VF MXH 2 pompes MXH à vitesse fixe

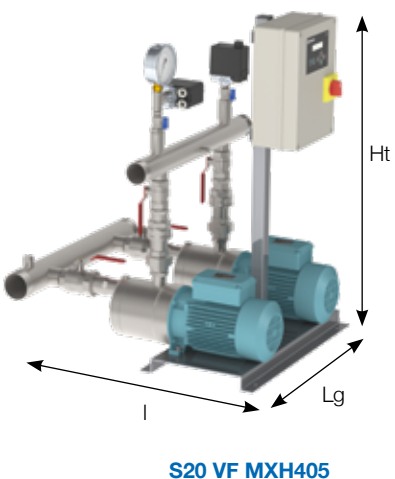

	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	<b>S20 VF MXH205</b>	<b>3225</b>	9.6	1.9	5.7	2 x 0.75	2 x 2
B	<b>S20 VF MXH403</b>	<b>3546</b>	16	0.95	3.3	2 x 0.55	2 x 1.6
C	<b>S20 VF MXH405</b>	<b>3844</b>		1.65	5.65	2 x 1.10	2 x 2.7
D	<b>S20 VF MXH803</b>	<b>5223</b>	26	1.4	3.6	2 x 1.10	2 x 2.7
E	<b>S20 VF MXH805</b>	<b>5587</b>		2.4	6	2 x 1.80	2 x 4.3
F	<b>S20 VF MXH1603</b>	<b>5760</b>		50	0.88	3.6	2 x 1.80

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 2D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	1"1/4	2"	1"	1"1/2	12A-FA	600	581	1044	41
B								566		41
C								733		58
D								563		58
E								810		70
F								927		78

Pompes MXH : page 16 - Coffret : page 298.