

VIGICAL MONO-TRI

COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION
1 POMPE



VIGICAL MONO-TRI

Coffrets de commande et de protection 1 pompe

Données techniques

Construction

Coffrets de commande et de protection 1 pompe avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 25 A maxi.
Version monophasée, livrée avec condensateur.
Fonctionnement simple avec une borne de télécommande (pressostat, flotteur...)
Sécurité manque d'eau en option avec **Platine M/T**.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V mono ou 400V tri ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection **IP54**.

Platine M/T (Option)

- (Alimentation en 230 ou 400 volts)
- A intégrer dans les coffrets VIGICAL MONO ou VIGICAL TRI
- Platine intégrant les fonctions suivantes :
 - Fonctionnement en remplissage ou vidange.
 - Mono électrode avec temporisation réglable de 0 à 60 minutes.
 - Bi électrodes.
 - Alimentation télécommande : contacteur manométrique - flotteur...
 - Flussostat ou contacteur basse pression avec temporisation réglable pour le démarrage de 0 à 2 minutes.
 - Contact sec pour synthèse défauts à distance.



Composition

- Coffret thermoplastique **IP54** avec hublot transparent.
- Protection magnéto-thermique et contacteur.
- Protection par fusible de la télécommande.
- Commutateur MAN/O/AUT
- Condensateur en version monophasée.
- Bornier de raccordement avec borne pour télécommande.

Options

- Sécurité manque d'eau - **Platine M/T**
- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V** (avec **Platine M/T**)
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V** (avec **Platine M/T**)
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP 230V**) - **GYRO**

Plage de réglage A	Référence	
	230 mono	400 tri
1 à 1.6	-	VT 116
1.6 à 2.5	-	VT 1625
2.5 à 4	VM 254-16	VT 254
4 à 6.3	VM 463-20/25/30/35	VT 463
6.3 à 10	VM 6310-40	VT 6310
9 à 14	-	VT 914
10 à 16	VM 1016-50/60	-
13 à 18	VM 1318-70	VT 1318
17 à 23	-	VT 1723
20 à 25	-	VT 2025


Dimensions et poids



Référence	Dimensions H x L x I	Poids kg
VM	270 x 190 x 135	3.7
VT		

Exemple d'installation

1 pompe de surface pour puits
(fonctionnement avec pressostat en télécommande)

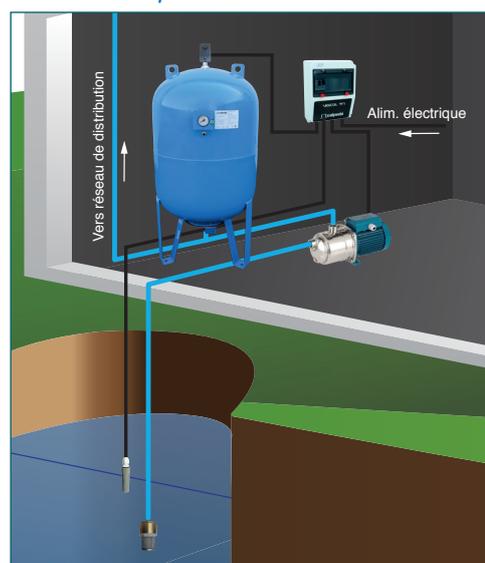

Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion

VIGICAL M/T - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.