

FEKABOX 200

STATION AUTOMATIQUE DE RÉCOLTE ET RELEVAGE D'EAUX USÉES



Stations de récolte et de relevage automatique, utilisées pour la récolte et le pompage dans des réseaux d'égout d'effluents civils et industriels.

Constituées d'un récipient en polyéthylène haute densité de 200 litres avec couvercle permettant le passage de voitures et muni de joint de fermeture qui garantit l'étanchéité aux gaz et aux liquides.

Prévues pour le fonctionnement d'une électropompe automatique (FEKA 600 M-A - FEKA 700 M-A - FEKA 800 M-A) à commander séparément.

Fournies avec : serre-câble spécial, collecteurs d'entrée liquide DN50 et DN110 et


de sortie de 2", raccord tuyau d'évent DN50. Sur demande, il est possible d'utiliser un flotteur d'alarme.

Plage de fonctionnement: de 1 à 24 m³/h avec hauteur d'élévation jusqu'à 9 m.

Plage de température du liquide: +50°C

Liquide pompé: eaux phréatiques, eau de pluie, eaux usées limpides, eaux usées troubles et eaux de rivière ou de lac.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

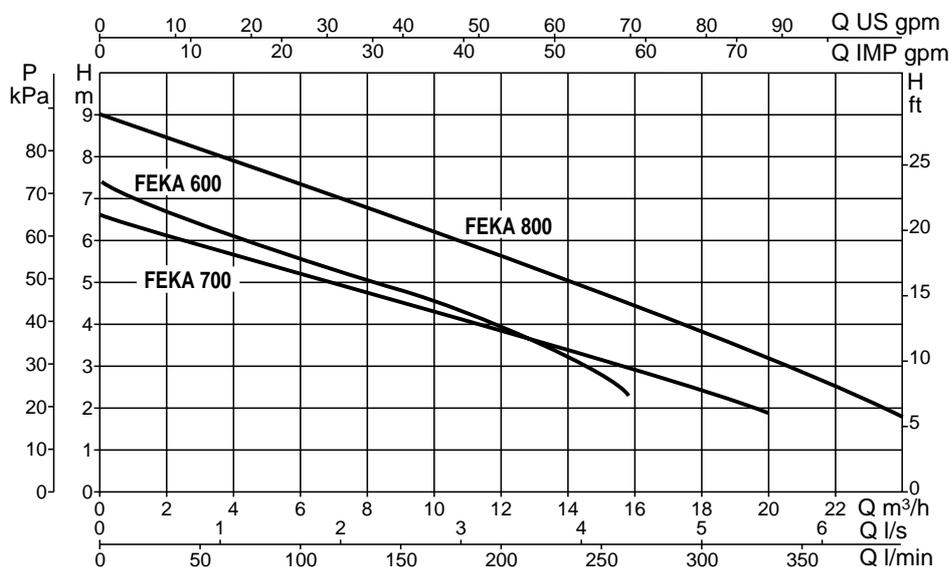

DIMENSIONS ET POIDS

Poids sans pompe: 25 kg

