


Nadorstar



Pompes de filtration de piscines publiques à amorçage automatique



- ● ● Panier préfiltre en Polypropylène
- ● ● Amorçage automatique 4 mètres
- ● ● Peut-être installé à distance et au dessus du niveau de l'eau
- ● ● Fonctionnement silencieux

applications

Re-circulation et filtration d'eau de piscines publiques, parcs aquatiques.

conception

- **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Bride d'aspiration:**
Polyéthylène haute densité.
- **Turbine :**
Noryl chargé en fibre de verre.
- **Diffuseur :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Préfiltre et panier préfiltre:**
Polyéthylène haute densité.
- **Axe moteur :**
Inox. AISI 420
- **Garniture mécanique :**
Graphite et céramique.

moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

équipements


Clapet anti-retour.

limites d'utilisation

Auto-amorçante jusqu'à 4 mètres.
Pompe au-dessus du niveau de l'eau :
distance horizontale maximale de 20 mètres.

nadorstar

▼ courbes hydrauliques

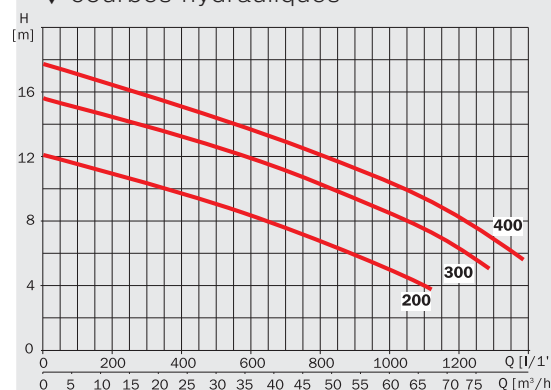

Nadorstar - 2900 tr/min

TYPE MONOPHASÉ	code	TYPE TRIPHASÉ	code	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	Hauteur manométrique [m]			
				1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					12	10	8	6
Nadorstar 200 M	PP50145	Nadorstar 200 T	PP50150	11,5	4	2,4	2,3	1,5	2	40	3	22	39	54	
Nadorstar 300 M	PP50155	Nadorstar 300 T	PP50160	13,4	5	3	3	2,3	3	60	35	50	63	73	
		Nadorstar 400 T	PP50170	-	6	-	3,4	3	4	60	50	63	72	82	