

Nox 20 4M

Recirculation et filtration d'eau pour piscines autoportantes et hors-sol


Tableau des données techniques

MODÈLE	I [A]	P1 [kW]	P2		C	Lpf (dB)	Vol. piscine [m ³]	Débit [m ³ /h]	Hauteur manométrique [m]		
	1~230 V	1~230 V	[k W]	[HP]	[μF]				3,7	3,4	2,7
Nox 20 4M	1,0	0,2	0,15	0,2	6,0	49	38		3,0	3,6	4,5




- ◆ Design compact
- ◆ Idéale pour les piscines autoportantes et hors-sol

Courbe de fonctionnement à 2900 rpm

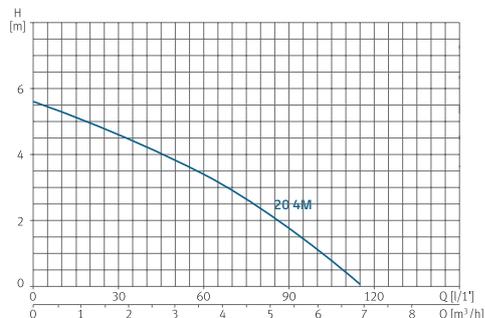

Dimensions/poids

MODÈLE	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
NOX 20 4M	PP65805	305	219	204	94	90	38	32	38	32	4,5

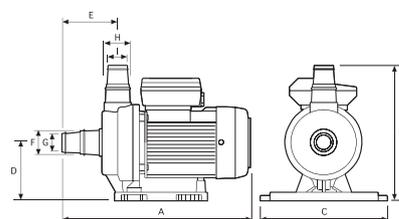

Nox 25 6M

Recirculation et filtration d'eau pour piscines autoportantes et hors-sol


Tableau des données techniques

MODÈLE	I [A]	P1 [kW]	P2		C	Lpf (dB)	Vol. piscine [m ³]	Débit [m ³ /h]	Hauteur manométrique [m]		
	1~230 V	1~230 V	[k W]	[HP]	[μF]				8,0	6,1	3,8
Nox 25 6M	1,53	0,32	0,18	0,25	6,0	53	55		4,5	6,0	7,5



- ◆ Design compact
- ◆ Idéale pour les piscines autoportantes et hors-sol
- ◆ Panier préfiltre

Courbe de fonctionnement à 2900 rpm

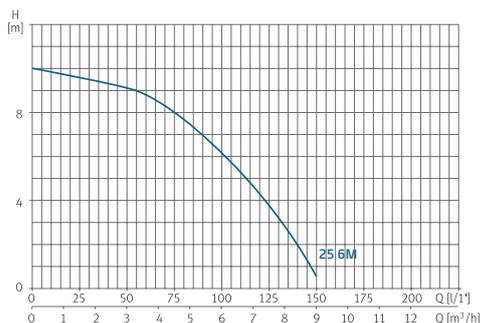

Dimensions/poids

MODÈLE	Code	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Nox 25 6M	PP65810	405	262	204	250	231	158	40	40/50	5,1

