

## Nox 33 8M / Nox 50 12M / Nox 100 15M

Recirculation et filtration d'eau pour piscine. Complètement silencieuse


Tableau des données techniques

MODÈLE	I [A]		P1 [kW]		P2		C	Lpf (dB)	Vol. piscine [m <sup>3</sup> ]	Débit [m <sup>3</sup> /h]	Hauteur manométrique [m]			
	1~230 V	1~230 V	[k W]	[HP]	[μF]	10					8	6	4	
Nox 33 8M	2,0	0,45	0,25	0,33	12	51	65	2,4	5,4	7,2	8,7			
Nox 50 12M	2,8	0,65	0,37	0,5	12	56	75	6,7	9,3	10,9	12,6			
Nox 100 15M	3,8	0,85	0,75	1,0	12	56	85	10,2	12,3	14,1	15,7			




- ◆ Silencieuse
- ◆ Design compact
- ◆ Auto-amorçante 4 mètres
- ◆ Panier préfiltre
- ◆ Compatible eau salée (jusqu'à 7 g/litre)

Courbes de fonctionnement à 2900 rpm

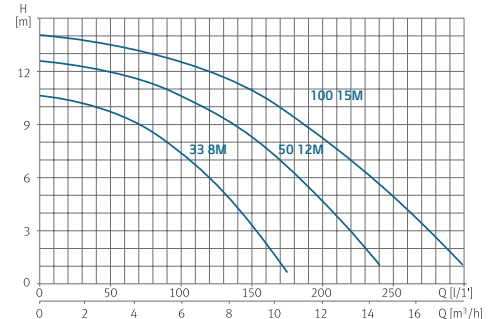

Dimensions/poids

MODÈLE	Code	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Nox 33 8M	PP65815	475	304	212	304	210	257	50	50	7,4
Nox 50 12M	PP65820	475	304	212	304	210	257	50	50	7,7
Nox 100 15M	PP65825	475	304	212	304	210	257	50	50	8,4

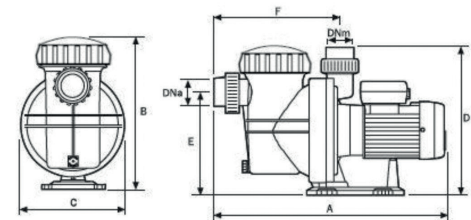

## Nox 75 15M / NOX 100 18M / NOX 150 22M

Recirculation et filtration d'eau pour piscine. Complètement silencieuse


Tableau des données techniques

MODÈLE	I [A]		P1 [kW]		P2		C	Lpf (dB)	Vol. piscine [m <sup>3</sup> ]	Débit [m <sup>3</sup> /h]	Hauteur manométrique [m]			
	1~230 V	1~230 V	[k W]	[HP]	[μF]	12					10	8	6	
NOX 75 15M	5,5	1,2	0,55	0,75	16	60	110	11,1	12,9	14,4	15,9			
NOX 100 18M	6,0	1,4	0,75	1,0	16	61	125	13,8	15,9	17,7	19,2			
NOX 150 22M	7,1	1,6	1,1	1,5	25	64	150	17,4	19,5	21,6	23,4			



- ◆ Silencieuse
- ◆ Auto-amorçante 4 mètres
- ◆ Panier préfiltre
- ◆ Compatible eau salée (jusqu'à 7 g/litre)

Courbes de fonctionnement à 2900 rpm

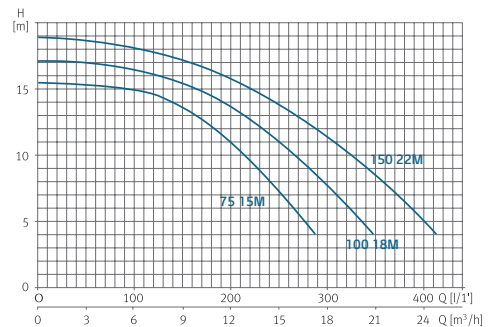

Dimensions/poids

MODÈLE	Code	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Nox 75 15M	PP65830	532	330	238	345	225	260	50	50	10,4
Nox 100 18M	PP65835	532	330	238	345	225	260	50	50	11,4
Nox 150 22M	PP65840	532	330	238	345	225	260	50	50	11,4

