

Tekbox NT

● ● ● Haute résistance



● ● ● Stabilité

● ● ● Sécurité

● ● ● Gain d'espace

● ● ● Adaptabilité

▼ dimensions

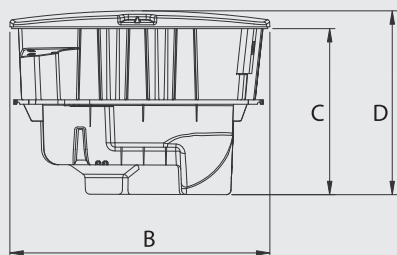

	A	B	C	D	Kg
Tekbox NT	1146	1438	930	1032	54



Local technique enterré modulable



composition

- **Cuve :**
Thermoplastique injecté haute résistance.
Système de fixation sur le terrain pour éviter les flottements.
- **Couvercle :**
Fermeture de sécurité.
Charnières renforcées.
- **Pompe :**
Pompe Silver.
Isolement Classe F.
Protection IP55.
Service continu.
- **Filtre à sable :**
Cuve en résine thermoplastique injectée soudée par électro-soudage.
Avec vannes latérales multivoies - 6 voies.

composition (suite)

- **Coffret électrique :**
Coffret de filtration avec horloge et protection thermique.
Transformateur 300 VA incorporé pour un ou plusieurs projecteurs.
- **Raccordements hydrauliques :**
Aspiration et refoulement prêts à l'emploi.

application

Local technique enterré modulable.

tekbox

TYPE	code	FILTRE	Vanne Multivoies	Pompe Monophasée	Débit Groupe [m³/h]	Sable kg
Tekbox TK NT vide	GF75005	-	-	-	-	-
Tekbox TKP500 NT12 SL - C	GF75805	LIBRA 520	LATÉRAL 6 VOIES 1" 1/2	SILVER 12M	12	75
Tekbox TKP600 NT16 SL - C	GF75855	LIBRA 620	LATÉRAL 6 VOIES 1" 1/2	SILVER 18M	15	150



les plus ...



Vanne - Top

- Simplicité des raccords.



- Traverse escamotable pour la maintenance.



- Entrée / sortie injectée avec renfort.

Collecteur - Latéral



- Manomètre avec purge d'air et couvercle orientable.



- Couvercle transparent avec brides à visser démontables.

Couvercle - Latéral



- Double vidange avec crépine.



- 15/21 - 1/2".



- Ø 50 - 1 1/2".

Vidange



- Possibilité de fixation au sol.

Platine



- Vis de fixation livrées.

Fixation



- Cône de remplissage livré.

Sable



- Manomètre avec joint et purge intégrée.

Manomètre



- Diffuseur

Diffuseur

Filteres à sabole

libora