

Wiper 0 SRA/Piscis 3 Pompes sans préfiltre

Pompes de filtration de piscines privées - Pompes hydromassage

- Faible encombrement
- Eau salée (7g/L maxi)



Wiper 0 SRA



Piscis 3

Applications

Pompes pour unités compactes d'hydromassage et pour filtrations de piscines.

Conception

- Corps de pompe : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- Turbine : Noryl chargé en fibre de verre.
- Axe moteur : Acier inoxydable AISI 420.
- Garniture mécanique : Graphite et stéatite.

Moteur

Asynchrone 2 pôles.
Isolément classe F.
Protection IP 55.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

Équipements

Piscis 3 :
2 raccords taraudés 1"1/2, joints d'étanchéité.

Wiper 0 SRA :
2 raccords à coller DN50, joints d'étanchéité.


Options

Kit de contrôle : interrupteur pneumatique, sans câble.


Données techniques

MODÈLE MONOPHASÉ	Code	A		P1 (kw)	KW	HP	µF	Lpf (dB)	Débit [m³/h]	Hauteur manométrique [m]			
		1~	230 V							1~	8	6	5
Piscis 3 50M	PP35205	2,4		0,5	0,37	0,50	10	70		7	10	11	13
Piscis 3 70M	PP35215	3,3		0,70	0,50	0,75	10	70		11	14	15	16
Wiper 0 90M SRA	PP04265	3,7		0,85	0,74	1	12	<70		13	17	18	19


Courbes Hydrauliques

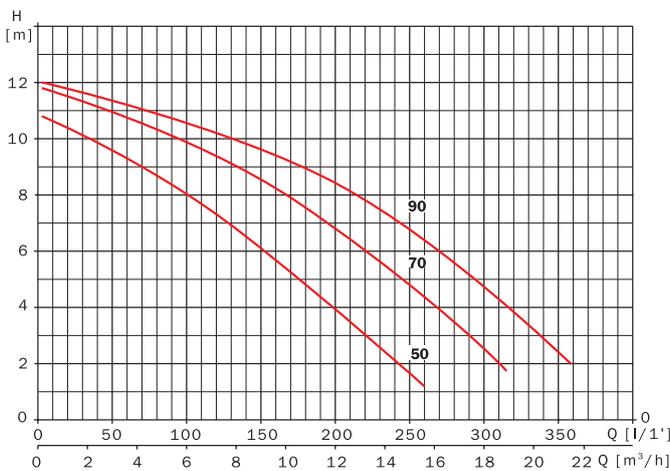

Dimensions et poids

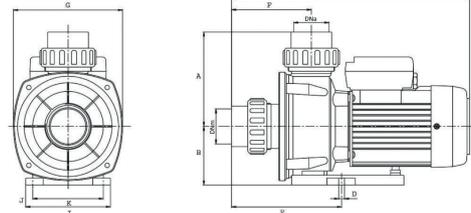

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	I	J	DNa	DNm	Kg
Wiper 0 90M SRA	102	154,5	162	295,5	63	144,5	116	74	15	2"1/4	2"1/4	6,8

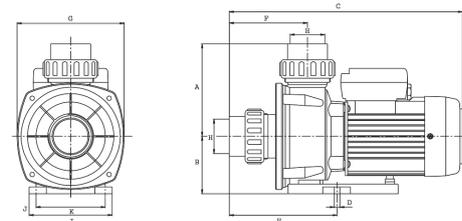

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	I	J	DNa	DNm	Kg
Piscis 3 50M	134,5	83,5	337	8	156	113	154,5	120	100	2"1/4	2"1/4	7
Piscis 3 70M	134,5	83,5	337	8	156	113	154,5	120	100	2"1/4	2"1/4	7