

Niper



Pompes de filtration de piscines hors sol



moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

équipements

Raccords pour tuyaux
flexibles Ø 40.
Joints d'étanchéité.



Niper 2 :

- 2 mètres de câble d'alimentation avec prise moulée.
- Raccord Ø 40
- Raccord à coller Ø 50



applications

Re-circulation d'eau de piscines
hors sol et d'aquariums.


conception

- **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pied amovible :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Turbine :**
Noryl chargé en fibre de verre.
- **Diffuseur :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Axe moteur :**
Inox. AISI 420
- **Garniture mécanique :**
Graphite et alumine.




- ● ● **Panier préfiltre**
- ● ● **Fonctionnement silencieux**
- ● ● **Eau de mer**
- ● ● **Aspiration orientable**

▼ courbes hydrauliques

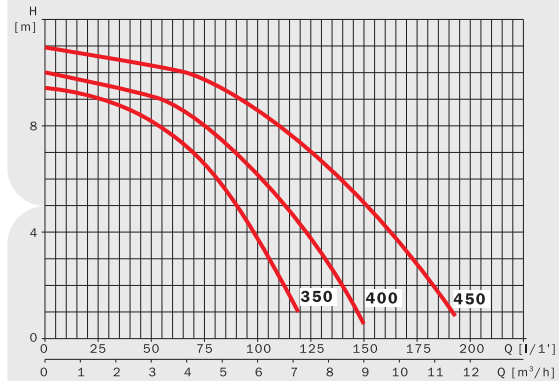

▼ dimensions

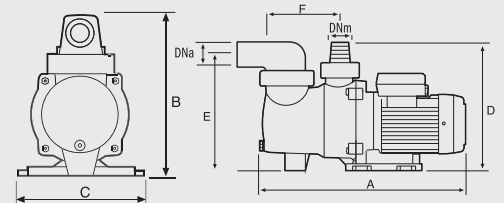

| | A | B | C | D | E | F | DNa | DNm | Kg |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Niper1 350 M | 405 | 262 | 204 | 250 | 231 | 158 | 40 | 40 | 5,1 |
| Niper2 400 M | 405 | 262 | 204 | 250 | 231 | 158 | 40 | 40/50 | 5,1 |
| Niper2 450 M | 415 | 262 | 204 | 250 | 231 | 158 | 40 | 40/50 | 5,8 |

| TYPE MONOPHASÉ | code | A | | P1 (kw) | | kw | HP | µF | Débit [m³/h] | Hauteur manométrique [m] | | | |
|----------------|---------|-------------|-------------|---------|----|------|------|----|--------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| | | 1~ 230 V | 3~ 400 V | 1~ | 3~ | | | | | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Niper1 350 M | PP01110 | 1,34 | - | 0,27 | - | 0,18 | 0,25 | 6 | | 3 | 5 | 6 | 6,8 |
| Niper2 400 M | PP01105 | 1,53 | - | 0,32 | - | 0,18 | 0,25 | 6 | | 4,5 | 6 | 7,5 | 8,5 |
| Niper2 450 M | PP01100 | 1,97 | - | 0,43 | - | 0,25 | 0,33 | 12 | | 6,5 | 8,5 | 9,8 | 11 |