

Pompes de relevage pour eaux usées

Moteur à bobinage à sec.
Protection thermique incorporée en
monophasé. DL(M) 50 avec refoulement
à bride pour montage sur pied d'assise
ou avec coude de refoulement.

DELTIXA

R1



LIMITES D'UTILISATION






	DLM35	DL(M)50	DL45-11	DL50-15 DL(V)50-15	DS 8021.280
Section de passage	35mm	50mm	45mm	50mm	50mm
Temps maxi	+ 40°C	+ 40°C	+ 50°C	+ 50°C	+ 50°C
Immersion maxi	10m	10m	5m	5m	5m
Longueur de câble	5m	5m	5m	5m	5m

CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

- > Classe d'isolation F.
- > IP 68.
- > Bobinages : -1-230V, 50 HZ
-1-230V, 50 HZ
- > Protection thermique intégrée dans les versions mono-phasées.
- > Condensateur intégré pour les versions monophasées
- > Les pompes sont équipées de flotteur en version mono-phasée.

APPLICATIONS

- > Relevage des eaux chargées domestiques et industrielles
- > Relevage des eaux usées d'une habitation
- > Vidange de puisards industriels.
- > Drainage.

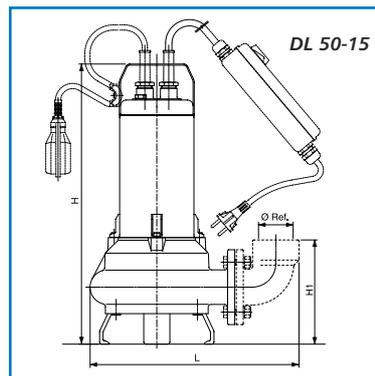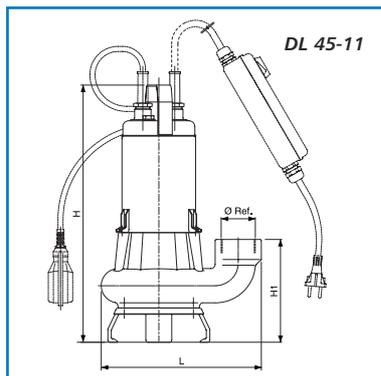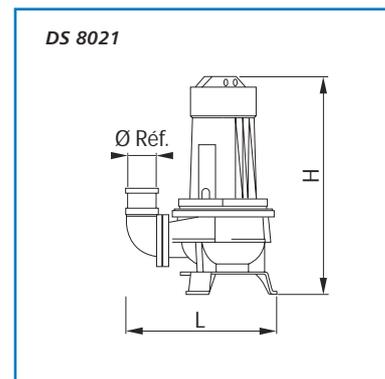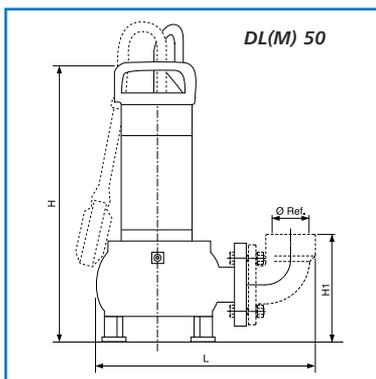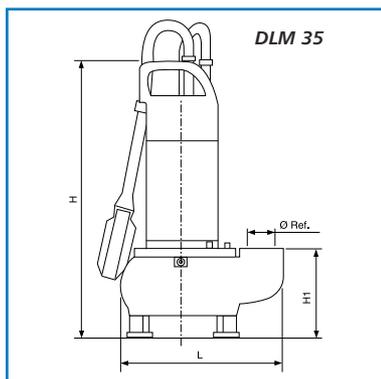


motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

CONCEPTION

COMPOSANTS	DLM 35	DL 45-11	DL (M)50	DL 50-11	DLV 50-15	DS 8021.280
CORPS DE POMPE	Fonte					AISI 316
ENVELOPPE MOTEUR	AISI 304					AISI 316
ROUE	AISI 304	Fonte	AISI 304			AISI 316
ETANCHEITE	SIC/SIC joint à lèvres	Céramique/Graphite	SIC/SIC joint à lèvres	Céramique/Graphite		SIC/SIC
JOINTS TORIQUES	Caoutchouc Nitrile					Viton
ARBRE	AISI 406	AISI 304	AISI 406	AISI 304		AISI 316

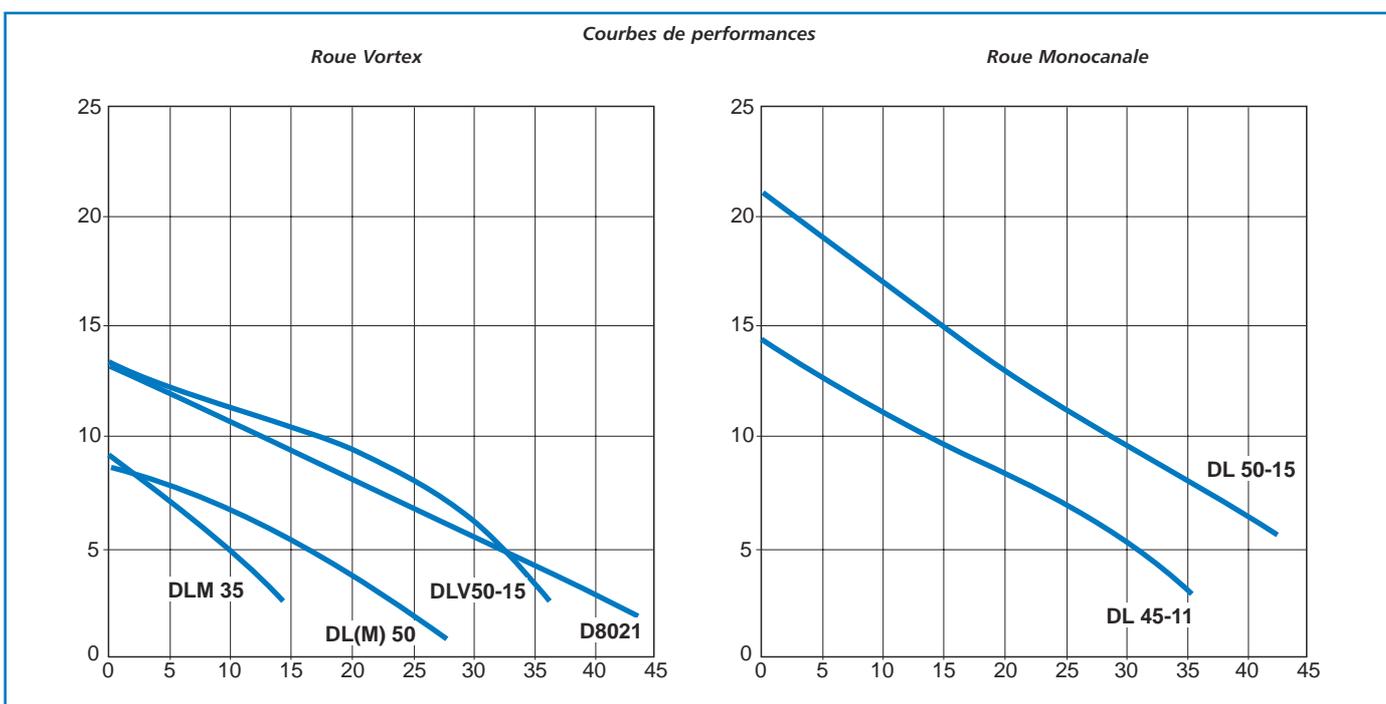

TYPE	PRIX H.T. €	REFERENCE	P. (kW)	Intensité (A)		Cond. (µF)	H	Dimensions (mm)			Ø Ref.	Poids (kg)
				Mono. 230 V	Tri. 400 V			H1	L			
DLM 35		58 11 691 *	0,6	3,2	—	12,5	380	120	220	1"1/2	11,7	
DLM 50 SUR BRIDE		58 11 700 *	0,75	5	—	25	415	165	300	2"	13,3	
DL 50 SUR BRIDE		58 20 610 *	0,75	—	2,1	—	415	165	300	2"	13	
DLV 50-15 SUR BRIDE		107 563 160 *	1,5	—	3,8	—	486	181	343	2"	27	
DL 45-11		107 563 080 *	1,1	—	2,9	—	455	180	278	2"	21	
DL 50-11 SUR BRIDE		107 563 090 *	1,5	—	3,8	—	486	181	343	2"	27	
DL 50-15 SUR BRIDE		107 563 100 *	1,5	—	3,8	—	486	181	343	2"	27	
D 8021 280		55 8021 280 0014	1,5	—	3,3	—	475	-	370	2"	36	

ACCESSOIRES SPECIFIQUES	PRIX H.T. €	REFERENCE
Kit CS pour DL(M) 50 comprenant : coude de refoulement, joint, boulons et pattes		109 390 370
Kit CP pour DL(M) 50 comprenant : pied d'assise, support glissant, joint, plaque de scellement et patte supérieure		58 06 540
Kit glissière DELTIXA comprenant glissière et vis		58 45 600
Kit CS pour DLV 50-15 et DL 50-15 comprenant : coude de refoulement, joint, boulons et pattes		109 390 370
Kit CP pour DLV 50-15, DL 50-11, DL 50-15 comprenant : pied d'assise, support glissant, joint, plaque de scellement et patte supérieure		58 06 540
Kit glissière DELTIXA comprenant glissière et vis		58 45 600
Kit DS pour 8021 comprenant : coude de refoulement, joint, boulons et pattes		55 720 206

* *Produit disponible sur stock*