


Pompes de puits 5" pour eau claire

Plus de problèmes d'aspiration et de désamorçage. Hors gel et fonctionnement silencieux. Régulateur de niveau en monophasé.

HOLINOX 5"

R1

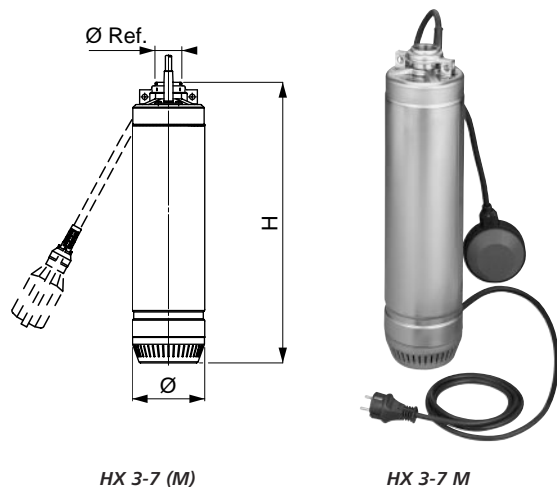

APPLICATIONS

- > Alimentation en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme...
- > Arrosage à partir d'un puits.
- > Arrosage à partir d'un Forage 6".

LIMITES D'UTILISATION



- Immersion maximale : 20 mètres.
- Température maximale du liquide pompé : + 40°C.
- Pression de service maximale : 10 bar.

EQUIPEMENTS

- > HX monophasé : 20 mètres de câble, régulateur de niveau, condensateur intégré et prise normalisée.
- > HX triphasé : 20 mètres de câble.

CONCEPTION

| COMPOSANTS | Série HX(M) |
|--|--|
| ARBRE | Acier inoxydable AISI 304 |
| ENVELOPPE EXTERIEURE ENVELOPPE MOTEUR CREPINE D'ASPIRATION | Acier inoxydable AISI 304 |
| PALIER INFERIEUR | Caoutchouc spécial avec rainures de lubrification |
| DIFFUSEUR | Acier inoxydable AISI 304 |
| ROUE | Technopolymère |
| ETANCHEITE | Double étanchéité par garniture mécanique : • Supérieure : Joint à levre lubrifié • Inférieure : Carbone de silicium / Carbone de silicium |
| MOTEUR | Protection IP 58 Isolation Classe F Protection thermique incorporée en version monophasée Monophasé 220 V, 50 Hz Triphasé 380 V, 50 Hz Refroidissement extérieur par le liquide pompé |

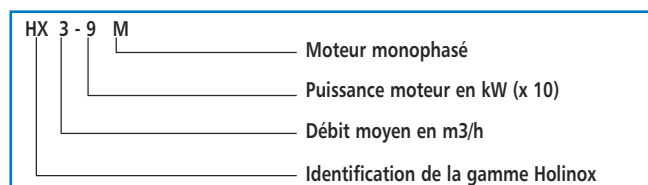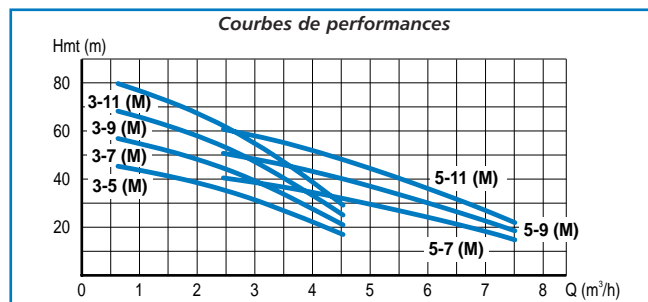

| TYPE | PRIX H.T. € | REFERENCE | P. (kW) | Intensité (A) | | Cond. (µF) | Dimensions (mm) | | Ø Ref. | Poids (kg) |
|-----------|-------------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-----------------|-------------|--------|------------|
| | | | | Mono. 230 V | Tri. 400 V | | Hauteur | Ø hors tout | | |
| HX 3-5 M | | 107 663 210 * | 0,55 | 4,2 | — | 18 | 496 | 128 | 1"1/4 | 13,5 |
| HX 3-5 | | 107 663 060 * | 0,55 | — | 1,6 | — | 496 | 128 | 1"1/4 | 13,5 |
| HX 3-7 M | | 107 663 220 * | 0,75 | 5,2 | — | 25 | 536 | 128 | 1"1/4 | 15 |
| HX 3-7 | | 107 663 070 * | 0,75 | — | 1,9 | — | 536 | 128 | 1"1/4 | 15 |
| HX 3-9 M | | 107 663 230 * | 0,90 | 5,8 | — | 25 | 561 | 128 | 1"1/4 | 16 |
| HX 3-9 | | 107 663 080 * | 0,90 | — | 2,1 | — | 561 | 128 | 1"1/4 | 16 |
| HX 3-11 M | | 107 663 240 * | 1,1 | 6,6 | — | 30 | 606 | 128 | 1"1/4 | 18 |
| HX 3-11 | | 107 663 090 * | 1,1 | — | 2,6 | — | 606 | 128 | 1"1/4 | 18 |
| HX 5-7 M | | 107 663 260 * | 0,75 | 5,4 | — | 25 | 511 | 128 | 1"1/4 | 14,5 |
| HX 5-7 | | 107 663 160 * | 0,75 | — | 2 | — | 511 | 128 | 1"1/4 | 14,5 |
| HX 5-9 M | | 107 663 270 * | 0,9 | 6,3 | — | 25 | 536 | 128 | 1"1/4 | 15,5 |
| HX 5-9 | | 107 663 170 * | 0,9 | — | 2,3 | — | 536 | 128 | 1"1/4 | 15,5 |
| HX 5-11 M | | 107 663 280 * | 1,1 | 7,4 | — | 30 | 581 | 128 | 1"1/4 | 17,5 |
| HX 5-11 | | 107 663 180 * | 1,1 | — | 2,6 | — | 581 | 128 | 1"1/4 | 17,5 |

| ACCESSOIRES SPECIFIQUES | PRIX H.T. € | REFERENCE |
|--|-------------|-----------|
| Filin de suspension (câble inox 316 Ø 4 mm, 6 torons, âme métallique) : le mètre | | 51 97 330 |
| Filin de suspension polypropylène Ø 4 mm, les 100 mètres | | 58 44 431 |
| Serre-câble | | 51 97 340 |
| Kit de refoulement : raccord et collier pour tuyau 1"1/4 | | 54 09 831 |
| Tuyau 1"1/4 : le mètre (vendu par multiple de 10 mètres) | | 58 07 891 |
| BMG 10 sonde de niveau avec 13 m de câble | | 58 34 000 |

* Produits disponibles sur stock