



Pompes auto-amorçantes de surface pour liquides très chargés

WELLPOINT



Version avec moteur électrique

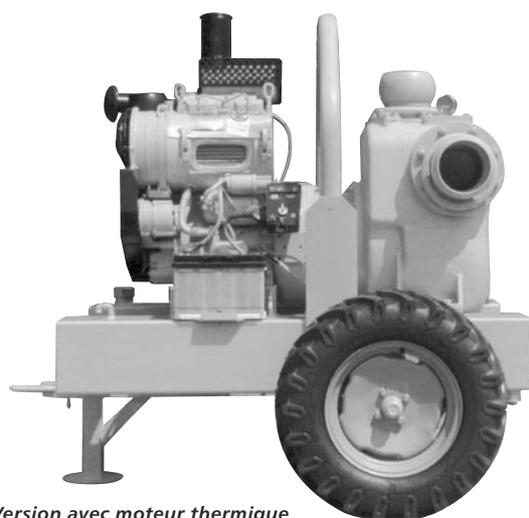

Version avec moteur thermique

APPLICATIONS

- > Bâtiments, travaux publics et VRD
- > Carrières
- > Industries
- > Agriculture / Irrigation
- > Adduction d'eau
- > Assainissement
- > Services Techniques municipaux
- > Protection civile (lutte contre les inondations)

LIMITES D'UTILISATION

- Température maxi du liquide pompé : 70° C.
- Densité maxi : 1100 kg/m³.
- Section de passage : de 15 à 80 mm suivant les modèles.


CONSTRUCTION

- > Corps de pompe : fonte.
- > Roue et plaque d'usure : fonte.
- > Arbre : acier.
- > Garniture mécanique : carbure de silicium.

CONCEPTION

- > Pompe de surface autoamorçante pour liquides très chargés. Entraînement par moteur électrique (1500 tr/min) ou thermique. Les versions BWS 50 et 75 sont disponibles avec moteur essence ou diesel. Démarrage manuel par lanceur pour les BWS 50 et 75 et par démarreur électrique pour les autres modèles. Pompe livrée sur châssis ou sur remorque (non utilisable sur route). Certains modèles peuvent être en option insonorisés (63 dBA).

PERFORMANCES

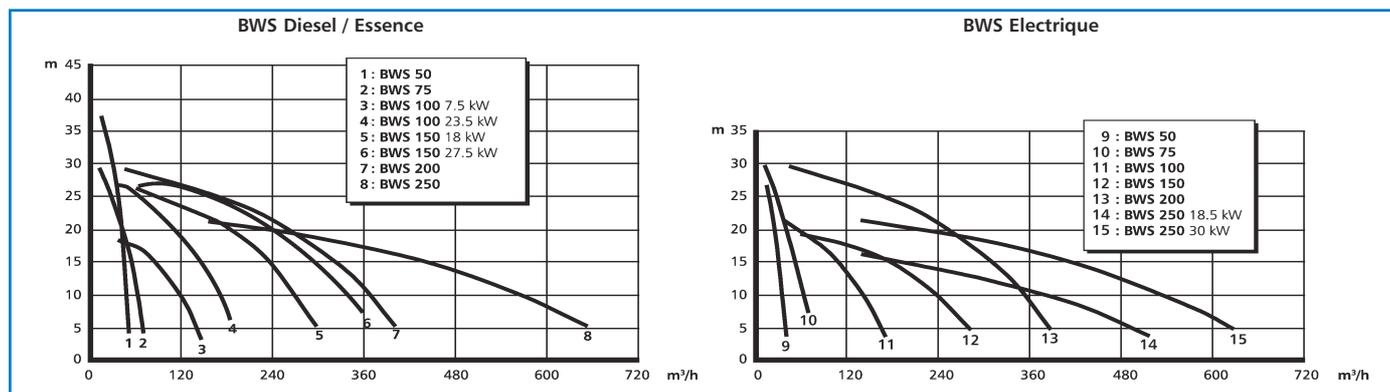

Courbe N°	Modèle	Motorisation	Puissance (kW)	Section de passage (mm)	Poids (kg)	Dimensions (mm) (L x l x H)
1	BWS 50	Diesel	4,1	25	68	870 x 600 x 700
1	BWS 50	Essence	3,7	25	41	850 x 450 x 640
2	BWS 75	Diesel	4,7	40	145	950 x 600 x 800
2	BWS 75	Essence	5	40	124	950 x 600 x 800
3	BWS100	Diesel	7,5	45	340	950 x 850 x 1050
4	BWS100	Diesel	23,5	45	527	1300 x 1120 x 1330
5	BWS 150	Diesel	18,4	60	780	1650 x 1350 x 1550
6	BWS 150	Diesel	27,5	60	847	1650 x 1350 x 1550
7	BWS 200	Diesel	27,5	80	847	1650 x 1350 x 1550
8	BWS 250	Diesel	36	60	1129	1650 x 1350 x 1600
9	BWS 50	Electrique mono	2,2	17	39	850 x 450 x 640
9	BWS 50	Electrique tri	2,2	17	39	850 x 450 x 640
10	BWS 75	Electrique tri	4	40	115	950 x 600 x 800
11	BWS 100	Electrique tri	7,5	50	255	950 x 850 x 1050
12	BWS 150	Electrique tri	11	72 x 50	541	1400 x 1050 x 1260
13	BWS 200	Electrique tri	30	80	608	1400 x 1050 x 1260
14	BWS 250	Electrique tri	18,5	70	889	1600 x 1350 x 1600
15	BWS 250	Electrique tri	30	70	889	1600 x 1350 x 1600