

# Grease Guardian®

Gamme X

## INSTALLATION DIRECTEMENT EN CUISINE



Sépare et extrait automatiquement les huiles et les graisses des eaux usées de cuisine

Les huiles et les graisses récupérées peuvent être revalorisées

Filtre les déchets solides avec facilité d'accès au filtre à déchets alimentaires en façade

Fabrication en inox

Élimine les besoins de pompage

Facile à installer et à entretenir

Fonctionnement automatique pré-programmable

Répond aux normes en vigueur

Service après-vente assuré

Options: nettoyage interne automatisé

Ne nécessite pas l'ouverture du couvercle

Ne nécessite aucune utilisation d'enzymes et de bactéries



www.greaseguardian.com





## OPÉRATION EN TROIS ÉTAPES

Half A4 booleet .idw custom page size used 165h x 149mm pixel

### ÉTAPE 1 Collecte des matières solides

Les eaux usées de cuisine sont dirigées vers l'entrée du **Grease Guardian®** où le panier cartouche filtrant retient les déchets solides.




### ÉTAPE 2 Séparation des huiles et des graisses

Les huiles et les graisses remontent à la surface où elles sont retenues. L'eau dégraissée est évacuée.

### ÉTAPE 3 Autonettoyage et séparation des graisses

Une résistance programmée réchauffe les huiles et les graisses, retient les déchets solides pour les liquéfier. Elles sont ensuite raclées et évacuées vers un réservoir externe. L'appareil peut traiter les eaux usées de tous les éviers, les fours mixtes et les woks en les renvoyant vers le réseau d'assainissement.

Half A4 booleet .idw custom page size used 165h x 149mm pixel

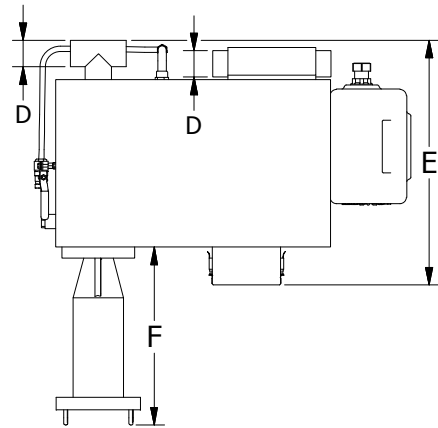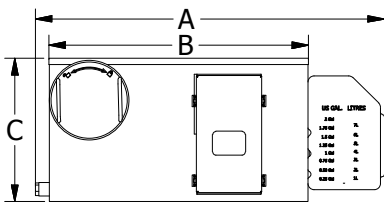

Modèle	Longueur (A) Y COMPRIS LE PANIER	Longueur (B) CUVE	Hauteur (C)	Entrée/Sortie (D)	Largeur (E) BOITIER COMPRIS	Panier (F) ESPACE NÉCESSAIRE	Hauteur Entrée	Hauteur Sortie	Débit NOMINAL
<b>GGX7(S)</b>	662	443	344/444	48	516	405	321	251	0.50 l/sec
<b>GGX15</b>	842	623	346	60	557	405	215	87	1.00 l/sec
<b>GGX25</b>	870	657	423	60	570	405	298	170	1.58 l/sec
<b>GGX35</b>	1092	873	422	89	577	405	281	170	2.21 l/sec

Toutes Les Dimensions en mm.  
Spécification: séparateur à graisses automatique comprenant la séparation et l'enlèvement des graisses et un mécanisme autonettoyant, inox poli 304, 16/10mm.  
Photos et dimensions non contractuelles.



#### Manufacturers

FM Environmental  
Greenbank Industrial Estate  
Newry BT34 2QX  
Northern Ireland  
T: +44(0)28 302 66616  
F: +44(0)28 302 63233  
E: sales@greaseguardian.com

[www.greaseguardian.com](http://www.greaseguardian.com)



Revendeur autorisé:



[www.greaseguardian.com](http://www.greaseguardian.com)