

Hydro 2000 G - X


La documentation spécifique de ces produits est disponible séparément sur demande

Le groupe de surpression Grundfos **Hydro 2000 G - X** est équipé de 2 à 6 pompes CR(E) montées sur une embase commune.

L'Hydro 2000 G - X est utilisé pour l'adduction d'eau, l'industrie et l'irrigation.

L'Hydro 2000 G - X Grundfos est commandé par l'armoire de commande Control 2000 Grundfos et permet, entre autres par la régulation de la vitesse des pompes d'obtenir une pression constante.

50 Hz

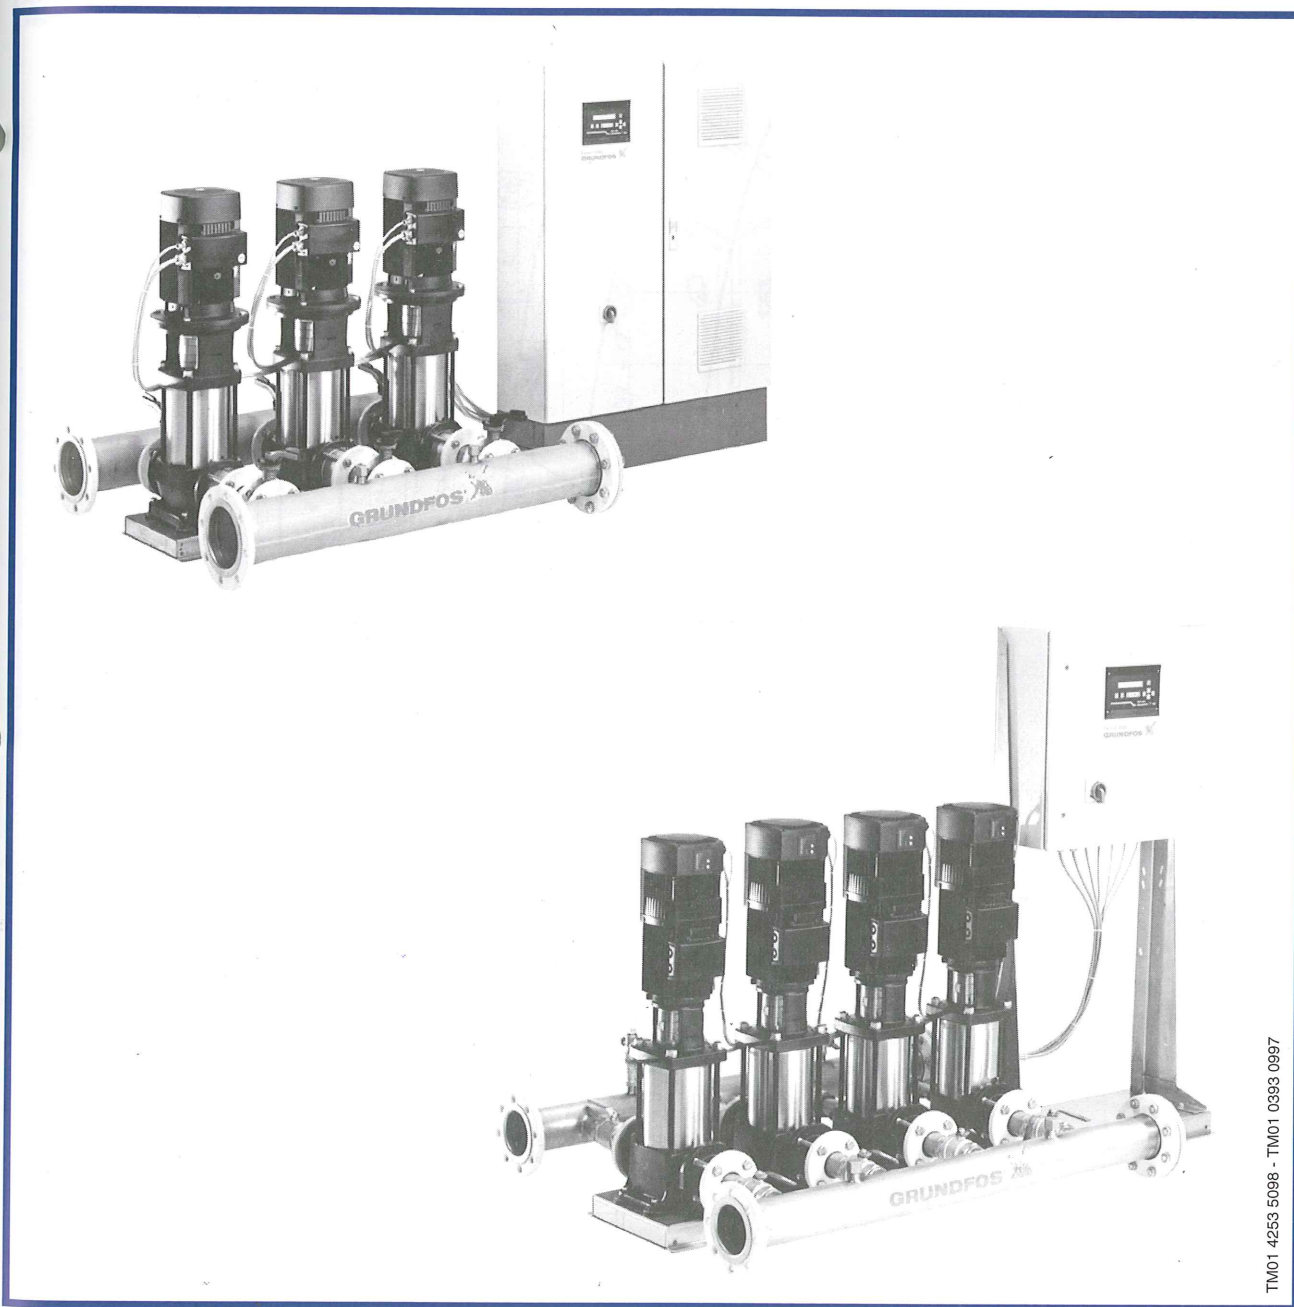

16

TM01 4253 5098 - TM01 0393 0997

Caractéristiques générales

Hydro 2000 G - X

Plage de performance

