

LIFTAWAY C 40-1



INSTALLATION DE RELEVAGE DES EAUX USÉES



GRUNDFOS LIFTAWAY C 40-1

Le Liftaway C 40-1 est une cuve à équiper de pompes Unilift KP 150 250 ou 350 version A1.


Ne pas utiliser le Liftaway C40-1 pour les eaux chargées ou vannes.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	RACCORDS ENTRÉE	RACCORDS SORTIE REF.	POIDS NET (kg)	PRIX H.T.
LIFTAWAY C 40-1	96003985	3 x DN 40 1 x DN 40/50	2 x DN 40	3,2	341.04 €

LES AVANTAGE PRODUITS


- **Choix de la pompe adaptée au besoin de l'installation : économie et confort**
- **Mise en oeuvre facilitée (choix des positions de raccordement)**
- à équiper : pompe UNILIFT KP A1

EXEMPLE D'INSTALLATION

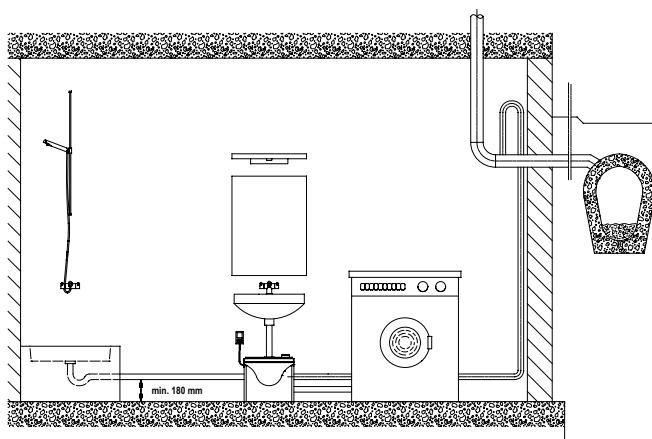

Montage mural ou au sol

b : ferrures jointes pour montage



CUVE POUR EAUX USÉES DOMESTIQUES

Cette cuve sert généralement :

- de dispositif de relevage pour évacuer les eaux usées provenant de lavabos, douches, lave linge.
- de système d'évacuation permettant de moderniser les immeubles quand l'installation est éloignée des canalisations d'égouts et qu'une évacuation suffisante par gravité naturelle s'avère impossible.

CONSTRUCTION

- Réservoir en ABS.
- Purgeur d'air avec trop plein et filtre à charbon.
- Raccords d'alimentation et de refoulement.
- Clapet anti-retour sur tubulure de refoulement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liquides pompés	Eaux usées non chargées de résidus solides
Température du liquide	70°C maximum sur de courte période
Capacité réservoir	13 litres
Niveau de pression sonore	< 65 dB (A)
Raccordements	. 4 entrées (3 latérales / 1 couvercle) . 2 refoulements latéraux possible
Certification / Marquage	CE

ENCOMBREMENTS

en mm

