

## GAMME SOLOLIFT2

# BROYEURS SANITAIRES

## INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILES



SOLOLIFT2 est une gamme de cuves et broyeurs sanitaires compacts, permettant le relevage de tout équipement sanitaire domestique, sans se soucier de l'emplacement du système actuel d'évacuation par gravité. Qu'il s'agisse de toilettes supplémentaires dans le grenier ou dans une nouvelle salle de bain située en dessous du niveau des égouts au sous-sol, la SOLOLIFT2 évacuera efficacement les eaux usées. Protection maximale contre le reflux des égouts.

La gamme SOLOLIFT2 se compose de cinq cuves et broyeurs compacts, tous conçus pour récupérer et relever les eaux usées provenant des équipements sanitaires vers la tuyauterie d'évacuation via une tuyauterie de refoulement de faible diamètre.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### Robustesse et fiabilité

- Moteurs puissants avec couple de démarrage élevé pour broyeur professionnel (WC-1, -3 et CWC-3)
- Résistance à l'eau chaude jusqu'à 90 °C pendant 30 min (C-3)
- Cuves étanches à la pression, résistantes à une colonne d'eau de 2,5m
- Accessoires de sécurité comme les dispositifs d'alarme

#### Installation et remplacement faciles

- Refoulement pivotant à 360° pour montage horizontal ou vertical
- Raccord de refoulement souple avec 6 diamètres différents
- Raccord d'aspiration souple avec 4 diamètres différents
- Niveau de démarrage réglable selon l'application (C-3)
- Clapet anti-retour inclus - prêt à installer

#### Maintenance facile

- Unité pompe-moteur compacte amovible
- Accès propre et sec au capteur de niveau
- Fonction de vidange de la cuve séparée
- Fonction antiblocage par un tournevis sans ouvrir l'unité
- En cas de maintenance, l'unité peut rester en place

### APPLICATIONS

- Salles de bains supplémentaires même éloignées du système d'évacuation (grenier par exemple)
- Protection contre le reflux des équipements sanitaires situés en dessous du niveau des égouts
- Salle de repos supplémentaire et installations de bien-être en chambres d'hôtes et gîtes
- Rénovation de bâtiments

<http://moderncomfort.grundfos.com/gfd/eaux-usees/>

## LA GAMME SOLOLIFT2 EN DÉTAILS

### WC-1 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Convient au pompage des eaux chargées provenant des équipements suivants :  
1 x toilette (au sol)
- Équipements sanitaires additionnels en option :  
1 x lavabo

Raccordement refoulement :

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrée additionnelle :

- 1 x Ø32/36/40 en haut

### WC-3 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Convient au pompage des eaux chargées provenant des équipements suivants :  
1 x toilette (au sol)
- Équipements sanitaires additionnels en option :  
1 x lavabo  
1 x douche  
1 x bidet ou urinoire

Raccordement refoulement :

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrée additionnelle :

- 1 x Ø32/36/40 en haut
- 2 x Ø36/40/50 à gauche et à droite de la cuve

### D-2 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Variante extrêmement compacte pour le pompage des eaux usées provenant de 2 équipements sanitaires différents :
- 1 x lavabo
- 1 x douche ou bidet

Raccordement refoulement :

- Ø22/32

Entrée additionnelle :

- 2 x Ø36/40/50 à gauche et à droite de la cuve

### C-3 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Convient au pompage des eaux usées provenant de 3 équipements différents :  
1 x lave-linge et/ou lave-vaisselle (résistance à l'eau chaude jusqu'à 90 °C pendant 30 min)  
1 x baignoire et/ou douche  
1 x lavabo ou évier
- Intégration aux installations murales et section de passage de 20 mm

Raccordement refoulement :

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrée additionnelle :

- 1 x Ø32/36/40 en haut
- 2 x Ø36/40/50 à gauche et à droite de la cuve

### CWC-3 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Convient au pompage des eaux chargées provenant des équipements suivants :  
1 x toilette suspendue
- Équipements sanitaires additionnels en option :  
1 x lavabo  
1 x douche  
1 x bidet ou urinoire

Raccordement refoulement :

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrée additionnelle :

- 1 x Ø32/36/40 en haut
- 2 x Ø36/40/50 à gauche et à droite de la cuve



WC-1



WC-3




D-2



C-3



CWC-3

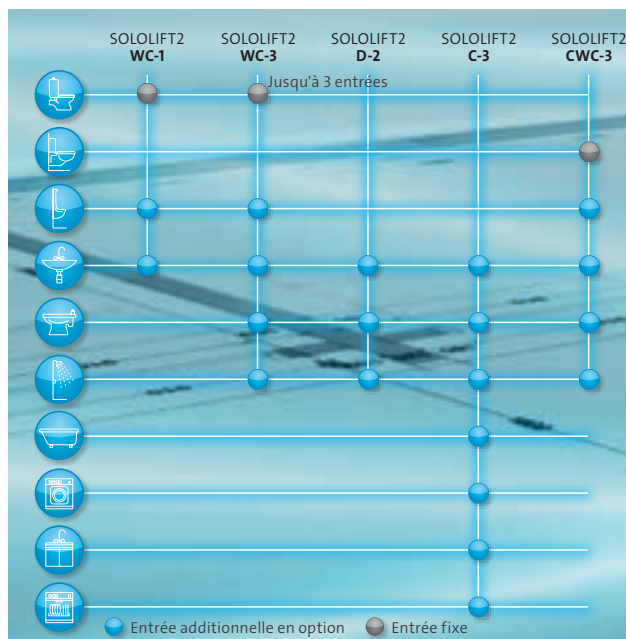

● Entrée additionnelle en option ● Entrée fixe