

SOLOLIFT+

Broyeurs sanitaires domestiques

APPLICATIONS

Les broyeurs sanitaires SOLOLIFT+ offrent une solution pratique et esthétique pour évacuer les effluents domestiques qui ne peuvent pas accéder normalement à la canalisation principale.

Les Sololift+ dilacèrent et évacuent rapidement -jusqu'à 1 litre seconde- et automatiquement les eaux vannes et usées sur une hauteur maximale de 5 m et jusqu'à 100 m de la canalisation principale.

C'est la solution idéale pour créer rapidement un confort supplémentaire et éviter des raccordements coûteux ou inesthétiques.

6 références pour 6 applications possibles :

Pour sélectionner le Sololift+ Grundfos adaptée à vos besoins, vous reportez au tableau de la page ci-contre.

CONSTRUCTION

Cuves compactes équipées d'une pompe et principalement :

- ▶ d'une lame coupante en acier inoxydable d'un panier crépine pour le broyage et la centrifugation des matières organiques et papiers de toilette, (version Sololift+ WC) ;
- ▶ d'un contacteur de niveau pour mise en marche/arrêt automatique ;
- ▶ d'un raccord pour tuyauterie de refoulement Ø 32 fourni avec réducteurs Ø 23, 25 et 28 selon modèles, d'un manchon caoutchouc entrée Ø 40, de 2 attaches de fixation au sol.
- ▶ Les modèles WC sont pré-équipés d'un raccord cuvette type DN100 avec manchon d'étanchéité adapté pour cuvette sol ou cuvette montée.
- ▶ Température liquide maximum : 40°C
70°C Sololift C-3 (2 mn).
- ▶ Event avec filtre à charbon actif.
- ▶ Tension 1x220-240 V – 50 Hz – Câble électrique 1,2 m avec prise.
- ▶ Moteur IP 44 – Classe d'isolation F.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Types	Diamètre(mm)		Puissance (w)	Dimensions (mm)			Litres/mn	30	40	45	50	55	60
	Refoulement	Arrivée (connexions)		H	Long	Larg							
SOLOLIFT+ WC	23/25/28/32	100	400	280	431	190	mCE	6,8	6,2	5,8	5,6	5,0	4,8
SOLOLIFT+ WC-1	23/25/28/32	100+1x40	400	280	431	190		6,8	6,2	5,8	5,6	5,0	4,8
SOLOLIFT+ WC-3	23/25/28/32	100+3x40	400	280	431	190		6,8	6,2	5,8	5,6	5,0	4,8
SOLOLIFT+ CWC-3	23/25/28/32	100+3x40	350	298	476	138		4,8	4,2	3,8	3,4	3,0	2,4
SOLOLIFT+ C-3	23/25/28/32	3x40	300	298	476	138		4,4	3,8	3,4	2,8	2,4	1,8
SOLOLIFT+ D-3	23/32	1x40+1x40/32	270	144	296	162		4,2	3,6	2,8	2,0	1,4	

NOUVEAU



ENCOMBREMENTS / INSTALLATION

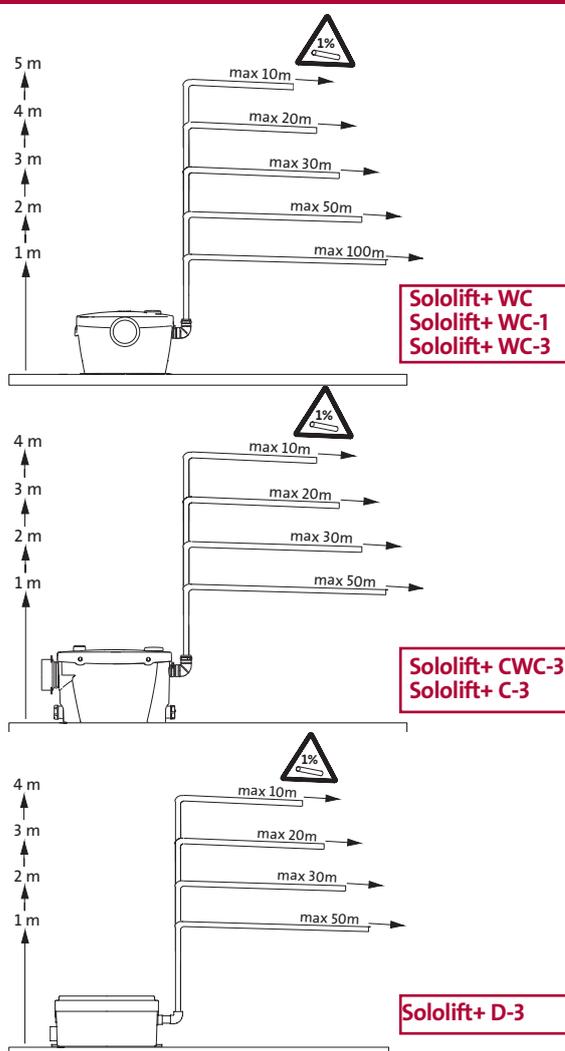


motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

GRUNDFOS

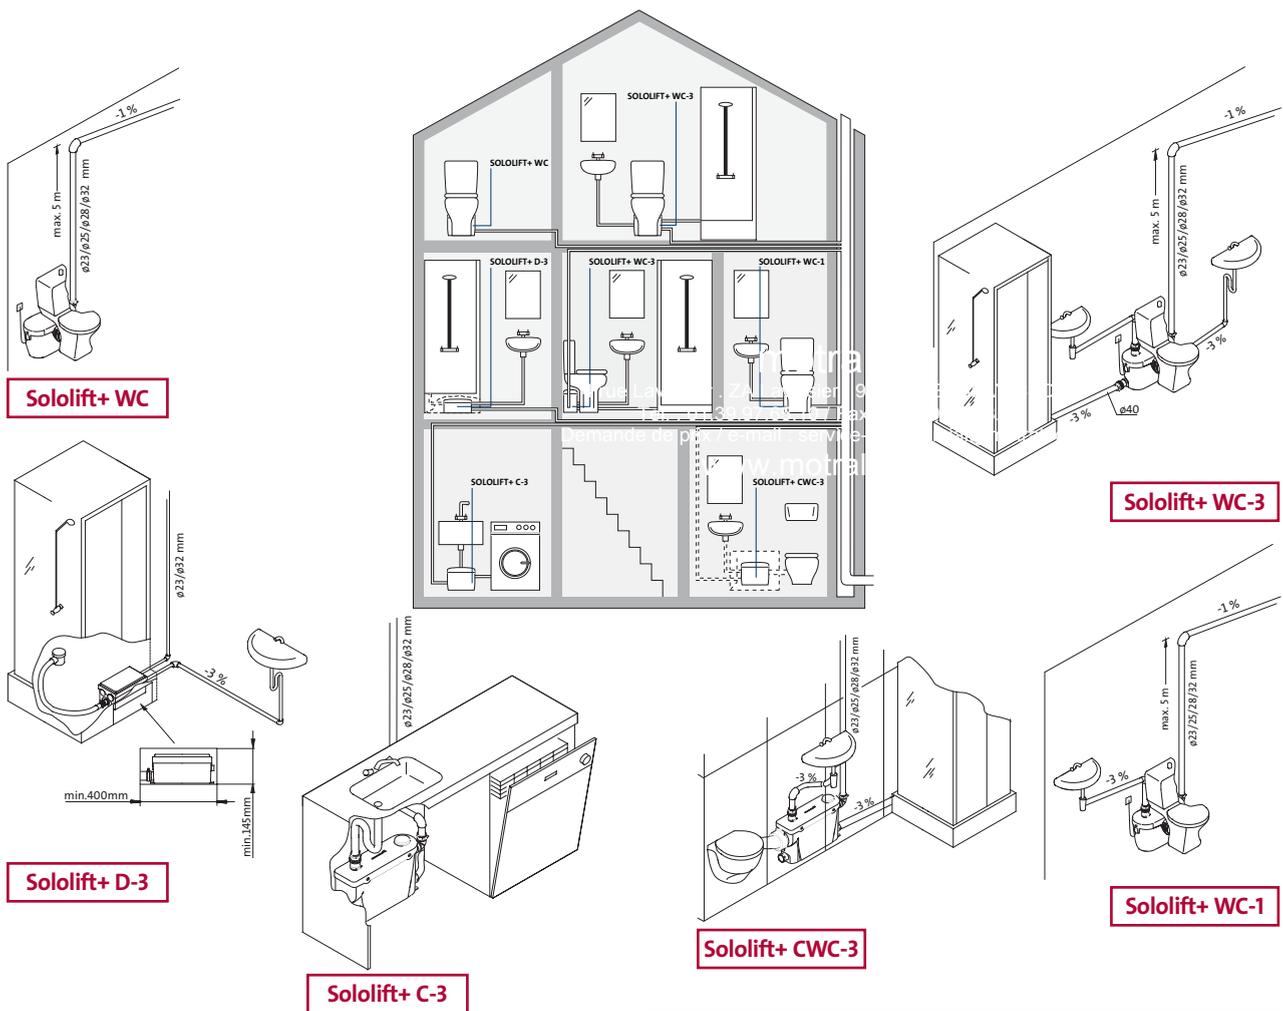

Sololift+ WC

Sololift+ WC-3

Sololift+ D-3

Sololift+ WC-1

Sololift+ C-3

Sololift+ CWC-3

Connexions possibles

Types	Code article	Connexions possibles									
		WC sol	WC monté	Urinoir	Lavabo	Evier	Bidet	Douche	Baignoire	Lave-linge	Lave-vaisselle
SOLOLIFT+ WC	96176909	•									
SOLOLIFT+ WC-1	96176910	•		• ou •							
SOLOLIFT+ WC-3	96176911	•			•		•	•			
SOLOLIFT+ CWC-3	96176912		•		•		•	•			
SOLOLIFT+ C-3	96176913				• ou •			• ou •		• ou •	
SOLOLIFT+ D-3	96176915				•			• ou •*			

* Nota : Compte tenu de ses performances, le SOLOLIFT+ D-3 est seulement adapté pour une baignoire utilisée comme douche ou pour des petits bains inférieurs à 100 litres.