

Aspri 15 / 25 / 35

Pompes multicellulaires à amorçage automatique



AVANTAGES

- > Clapet spécial d'amorçage.
- > Aspiration 9 m.
- > Fonctionnement silencieux.
- > Turbines en acier inoxydable.

APPLICATIONS

Alimentation en eau, arrosage, irrigation et surpression.

CONCEPTION

- Corps de pompe
Inox. AISI 304.
- Flasques aspiration et refoulement
Fonte.
- Turbines
Inox. AISI 304.
- Diffuseurs
Noryl chargé en fibre de verre.
- Axe moteur
Inox. AISI 420.
- Garniture mécanique
Graphite et alumine.

MOTEUR

Isolement classe F.
Protection IP 44.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.
Limite d'utilisation
Hauteur maximum d'aspiration : 9 m.

OPTIONS

Flasques aspiration et refoulement en laiton pour des eaux agressives ou récupération d'eau de pluie.




Turbines en acier inoxydable




Clapet spécial d'amorçage


Courbes hydrauliques

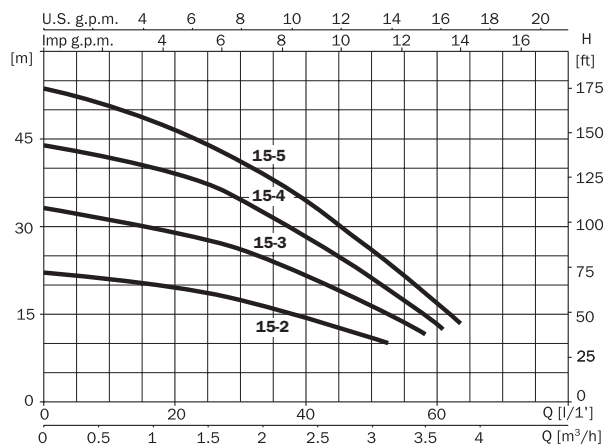

Aspri 15

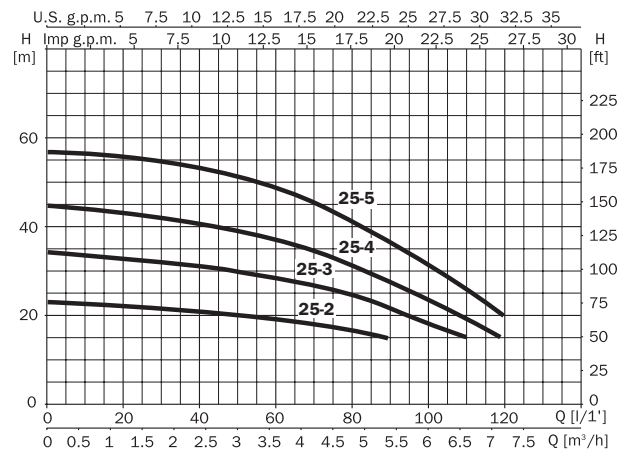

Aspri 25

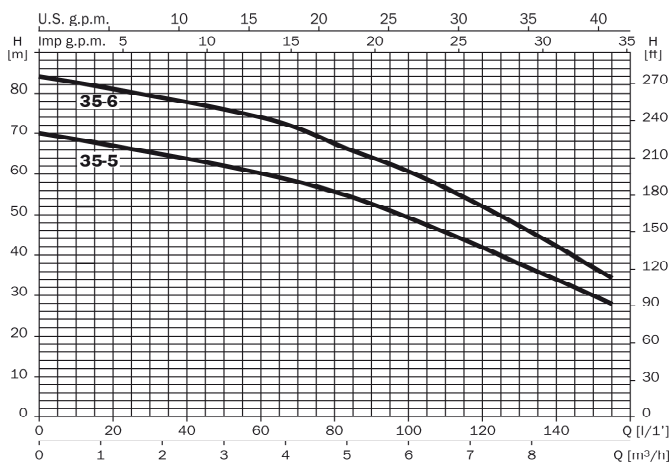


Aspri 35




Pompes multicellulaires à amorçage automatique

Encombrement

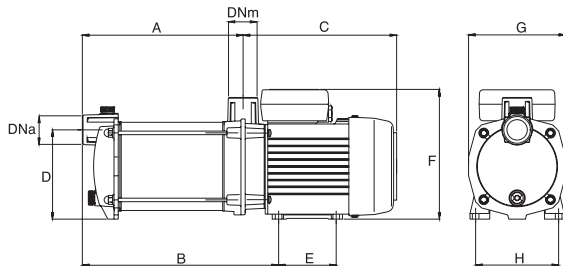

Aspri 15/25

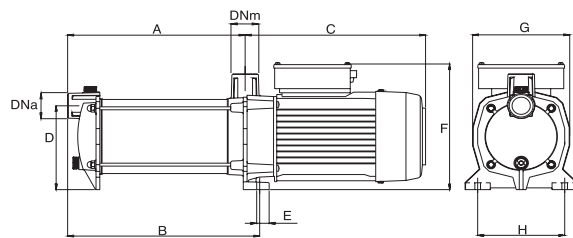

Aspri 35

	A	B	C	D	E	F	G	H	DNa	DNm	Kg
Aspri15 2	163	213	202	110	74	162	121	102	1"	1"	8,3
Aspri15 3	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9,2
Aspri15 4	211	261	202	110	74	162	121	102	1"	1"	10
Aspri15 5	235	285	202	110	74	162	121	102	1"	1"	11

	A	B	C	D	E	F	G	H	DNa	DNm	Kg
Aspri25 4	229	279	218	127	82	185	138	118	1"	1"	13,4
Aspri25 5	255	328	241	127	82	185	138	118	1"	1"	19

	A	B	C	D	E	F	G	H	DNa	DNm	Kg
Aspri35 5	288	311	281	147	20	212	158	120	1 1/4"	1 1/4"	23,5
Aspri35 6	295,6	260,8	281	147	20	212	158	120	1 1/4"	1 1/4"	24

Données techniques

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	l/1'	H [m]					
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					10	20	30	35	40	50
Aspri15 2 M		2	1,04	0,45	0,45	0,24	0,33	12	H [m]	21	20	16,5	16	14	10,5
Aspri15 3 M		2,74	1,21	0,61	0,61	0,37	0,5	12		32	30	26	24	22	17
Aspri15 4 M		3,53	1,3	0,74	0,7	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	21,5
Aspri15 5 M	Aspri15 5 T	4,13	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	l/1'	H [m]					
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					30	45	60	75	90	105
Aspri25 4 M	Aspri25 4 T	6,8	2,5	1,5	1,4	0,92	1,25	16	H [m]	42	40	37	33	28	22
Aspri25 5 M	Aspri25 5 T	7,4	3	1,7	1,7	1,1	1,5	25		55	52,5	48	43	37	29

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	l/1'	H [m]					
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					40	60	80	100	120	140
Aspri35 5 MN	Aspri35 5 TN	10,2	4	2,3	2,2	1,5	2	30	H [m]	64	60	55	49	41	34
	Aspri35 6 TN	-	4,8	-	2,7	2	3	-		78	74	67	60	52	42