


Distribution automatique
 d'eau courante pour
 la maison et le jardin



Dorinoxcontrol 4500-100 S

Les

- Silencieuse
- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Vessie interchangeable
- Réservoir et pompe ACS

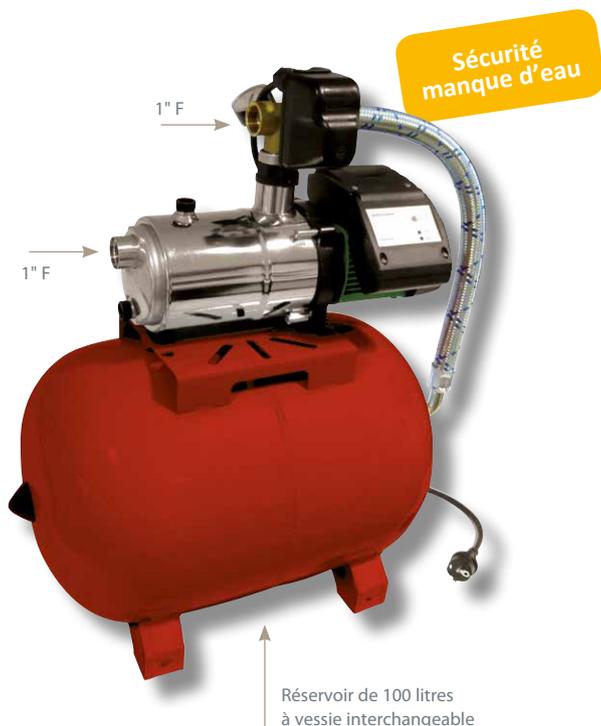

Sécurité
 manque d'eau

Réservoir de 100 litres
 à vessie interchangeable



OU



+



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.


Performances maxi :

4 m³/h
44 m - 4,4 bars

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
 86095040

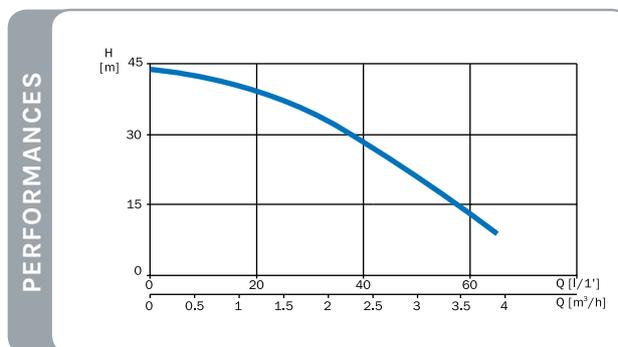

Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-100 S
Puissance absorbée	790 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 20 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 79 cm - P 45 cm - H 77 cm / 29 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 80 cm - P 50 cm - H 85 cm / 30 kg