


Dorinoxcontrol 4500-50 S

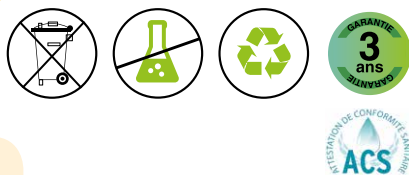

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Les

- Silencieuse
- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Vessie interchangeable
- Réservoir et pompe ACS



OU



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.


Sécurité manque d'eau



Réservoir de 50 litres à vessie interchangeable

Performances maxi :

4 m³/h
44 m - 4,4 bars

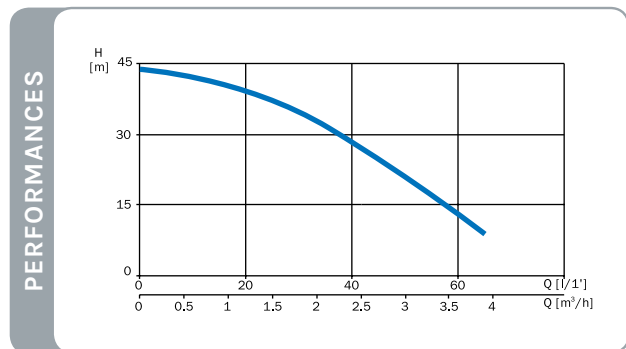

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095562



Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-50 S
Puissance absorbée	790 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 50 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 64 cm - P 36 cm - H 64 cm / 23 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 70 cm - P 39 cm - H 71 cm / 24 kg