

Dorinoxplus 3000



Pompe de surpression à variation de vitesse pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante

Les

- - **40% de consommation d'énergie**
- Pression constante - Sécurité manque d'eau
- Variation électronique de vitesse
- Diminution des coups de bélier
- Technologie économique
- Silencieuse
- Turbines inox
- ACS



OU



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.




Performances maxi :

3,2 m³/h

35 m - 3,5 bars

Auto-amorçante 8 m

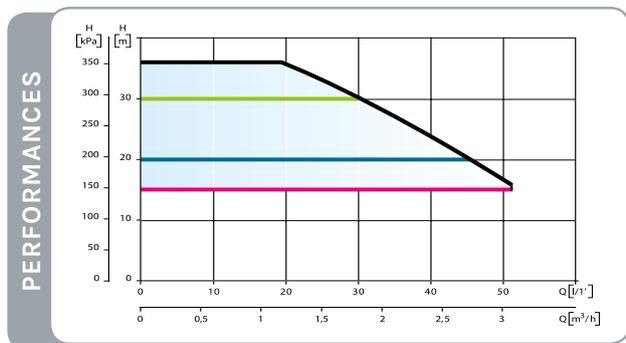

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095285



Caractéristiques	Dorinoxplus 3000
Puissance absorbée	750 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,6 A
Puissance acoustique garantie	70 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	2 ml de câble avec prise normalisée, panneau de commande avec LED pour régler la pression, manomètre, kit press, raccord press.
Aspiration/Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 43,9 - P 24,1 - H 25,4 cm / 10 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52,5 - P 28 - H 30 cm / 11 kg

Pompe de surpression à variation de vitesse pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante



Dorinoxplus 7000

Les

- - 40% de consommation d'énergie
- Pression constante - Sécurité manque d'eau
- Variation électronique de vitesse
- Diminution des coups de bélier
- Technologie économique
- Silencieuse
- Turbines inox
- ACS

Sécurité manque d'eau



Jardin à arroser **1300 m² maximum**

OU

Alimentation maison **15 Pers. maximum**

Jardin à arroser **1000 m² maximum**

+

Alimentation maison **4 Pers. maximum**

Jardin à arroser **800 m² maximum**

+

Alimentation maison **6 Pers. maximum**

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

ACCESSOIRES p.57-58




Code produit
86095697



Performances maxi :

7,2 m³/h
40 m - 4 bars

Auto-amorçante 8 m

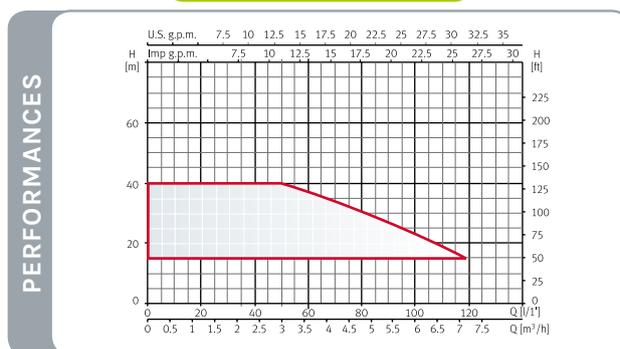

Caractéristiques	Dorinoxplus 7000
Puissance absorbée	1500 W
HP	1,25 CV
Intensité	6,8 A
Puissance acoustique garantie	70 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	2 ml de câble avec prise normalisée, panneau de commande avec LED pour régler la pression, manomètre, kit press, raccord press.
Aspiration/Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 43,9 - P 24,1 - H 25,4 cm / 14,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52,5 - P 28 - H 30 cm / 15,5 kg