



Maxiboy AM

Eaux claires

- + **Aspiration jusqu'à 4 mm du sol (en fonctionnement manuel)**
- + **Automatique**
- + **Utilisation facile**
- + **Résistante**
- + **Immersion totale non obligatoire**

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puisard, bassin, assèchement d'eaux peu sales, vidange piscine.



Granulométrie
4 mm

Performances maxi :
7,5 m³/h
6,5 m

Raccord cannelé
Ø 25
1" M


Clapet anti-retour
1" F

Anneau de suspension

Flotteur réglable de mise en marche



RELEVAGE

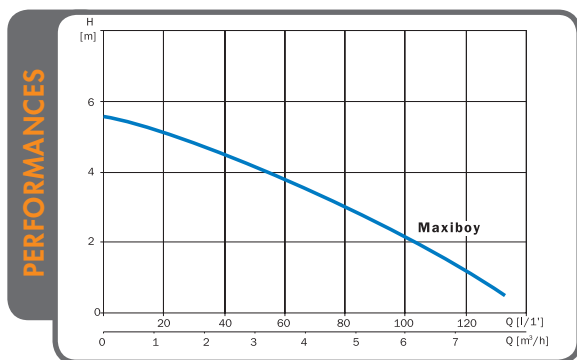

193€ HT
+0,17€ éco-participation
Code produit
40982152

3.24754.002.0236



ACCESSOIRE p 64-65



Caractéristiques

Maxiboy AM

| | |
|----------------------------------|---|
| Puissance absorbée | 280 W |
| HP | 0,2 CV |
| Intensité | 1,3 A |
| Tension | Monophasé 230 V - 50 Hz |
| T° de liquide pompé permanent | 35°C |
| T° de liquide pompé intermittent | 70°C |
| Hauteur d'enclenchement | 25 cm |
| Niveau résiduel manuel | 4 mm |
| Niveau résiduel automatique | 8 cm |
| Étanchéité | 2 m - Profondeur d'immersion maxi |
| Équipement standard | 10 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" M / Ø 25 et clapet anti-retour |
| Refoulement | 1" M - Ø 25 |
| Dimensions produit | Ø 17 - H 27 cm |
| Dimensions / Poids carton | L 19-P 20-H 31 cm / 3 kg |