



Double aspiration

Double garniture mécanique

Turbines en acier inoxydable



Double garniture mécanique



TEF 00007 - 07/08

Applications

Applications domestiques, arrosage, remplissage, transvasement et surpression.

Conception



Chemise extérieure
Inox. AISI 304.
Corps de refoulement
Inox. AISI 304.
Turbines
Inox. AISI 304.
Diffuseurs
Noryl chargé en fibre de verre.
Double garniture mécanique
à bain d'huile.

Moteur


Refroidissement par circulation du liquide pompé.
Isolement classe F.
Protection IP 68.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

Equipements

15 m de câble d'alimentation.

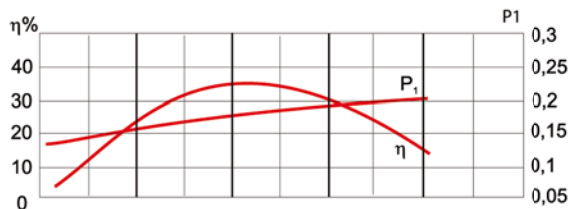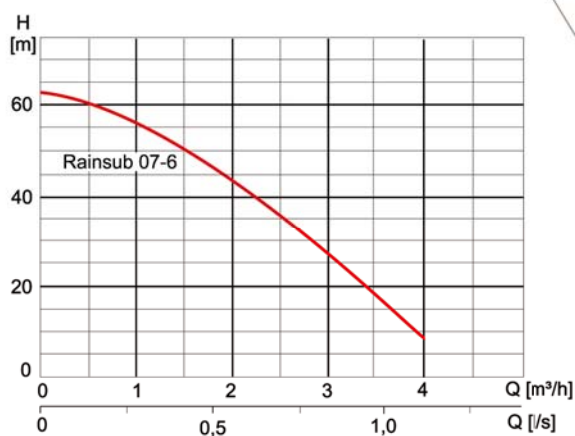

Courbes hydrauliques



	A	B	C	D
Rainsub 07-06	592	180	1"	1"
Poids : 13,7 Kg				

motralec . 4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX. Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com . Site Internet : www.motralec.com

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A			P1 (kw)		kw	HP	µF	l/1'	20	30	40	45	50	60	
		1-230 V	3-230 V	3-400 V	1-	3-											
Rainsub 07-06 M	Rainsub 07-06 T	5	3.6	2	1.1	1.0	0,9	1,2	16	± [E]	54	47	37	30	26	16	
											m³/h	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6