

# Tecnoplus 15/25 Pompes automatiques vitesse variable



## Pompes multicellulaires à amorçage automatique avec variation de vitesse

### APPLICATIONS

Idéale pour une pression, constante dans les applications domestiques.

### CONCEPTION

Corps de pompe Inox AISI 304.  
Flasque d'aspiration et refoulement Fonte GG20.  
Turbines Inox AISI 304.  
Diffuseurs Thermoplastique.  
Axe moteur Acier inoxydable AISI 303.  
Garniture mécanique Graphite et céramique.

### MOTEUR

Asynchrone 2 pôles.  
Refroidissement Par air.  
Isolement Classe F.  
Protection IP 55.  
Service Continu.  
Protection À prévoir par l'utilisateur.

### LIMITES D'UTILISATION

T°C du liquide de 4 à 35°C maximum.  
Pression limitée Entre 1.5 et 3 bars.  
Pression de consigne Entre 1.5 et 3 bars.  
Hauteur maximale d'aspiration 2 m.  
PH toléré par la pompe Entre 6.5 et 7.5

### ÉQUIPEMENTS

Câble d'alimentation 2 m avec prise moulée.  
Dispositif électronique Marche/arrêt avec bouton de réarmement, LED d'indication de tension.  
Dispositif électronique Protection manque d'eau.

### OPTIONS

Kit press.  
Réservoir 5 litres (pour modèles Tecnoplus 25)



Tecnoplus 15



Tecnoplus 25


## Données techniques et tarifs

Modèle	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m <sup>3</sup> /h	5	10	15	25	30	35	45	50	1~230 V (modèle M)
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]											Code
Tecnoplus 15 4	3,6	0,75	0,55	0,75	12	Máx. 36 Min. 15	36	36	36	32	28	25,5	18,5	15	PS35005


Modèle	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m <sup>3</sup> /h	45	60	75	90	105	120	1~230 V (modèle M)
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]									Code
Tecnoplus 25 4	6,8	1,5	0,92	1,25	16	Máx. 40 Min. 15	37	33	28	22	15	15	PS35105

## Plages de performances

Tecnoplus 15

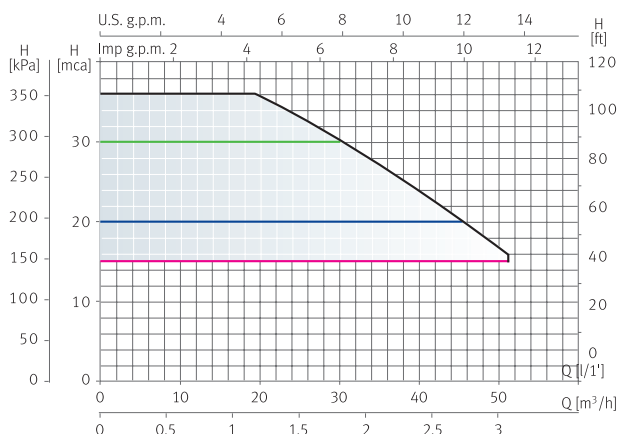

Tecnoplus 25

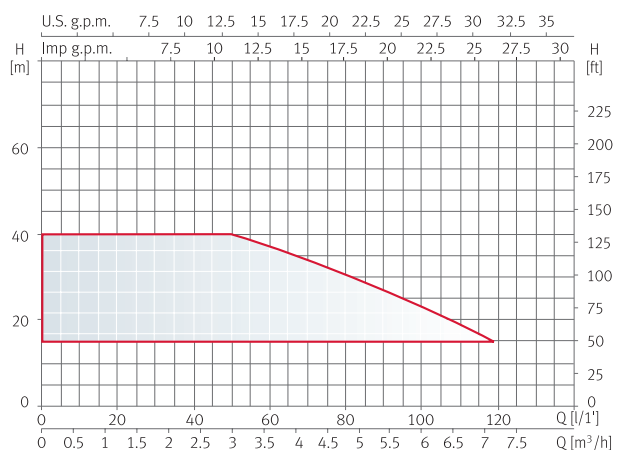


# Tecnoplus 15/25 Pompes automatiques vitesse variable

## Dimensions et poids


Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kg
Tecnoplus 15 4 M	439	108	261	200	216	241	253,8	88	9	243	196	1"	1"	10,5

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecnoplus 25 4 M	277,5	221	467,5	107	190	1"	1 1/4"	148,5	216	88	Ø9	15,5

Tecnoplus 15


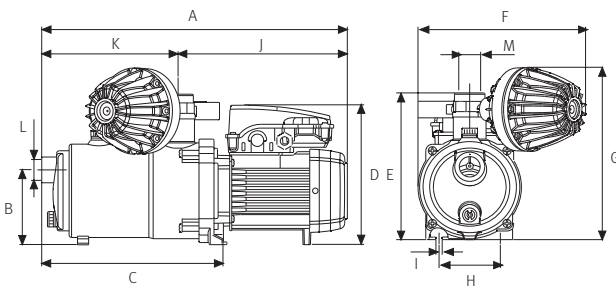


Tecnoplus 25

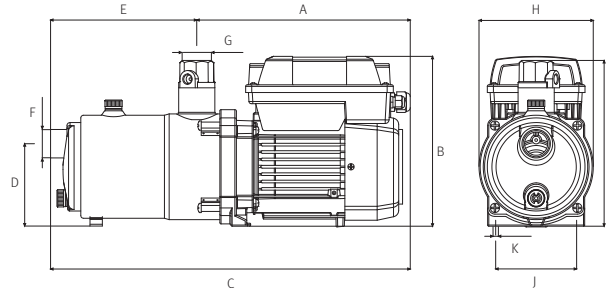

## Electronique

### Speed driver

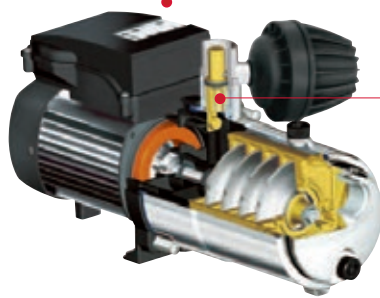

Détection et protection en cas de micro fuites au niveau de l'installation.  
Protection manque d'eau.

Tecnoplus 15



### Panneau de commande

- Facilité de régulation.
- Augmentation/réduction de la pression.

### Speed driver

La technologie avancée « speed driver » permet le fonctionnement de la variation de vitesse. Le système se régule automatiquement en fonction des besoins de l'habitation. Ainsi, la Tecnoplus permet d'obtenir une pression constante grâce à son capteur de pression.