



# > POMPES VIDE FÛT GASOIL POUR USAGE PRIVÉ

**FJEV2500** avec moteur monophasé 230 Volts  
**FJEV2501** avec moteur triphasé 230 / 400 Volts




### SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert de fuel et de gasoil  
 Industrie, agriculture, travaux publics, ...

### CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante  
 By-pass incorporé  
 Filtre incorporé dans la pompe  
 Débit maximum : 3,4 m<sup>3</sup> / h  
 Hauteur d'aspiration maximale : 5 m  
 Pression maximale : 1,5 bars  
 Ø aspiration et refoulement : 1 "   
 Avec interrupteur et câble pour JEV2500

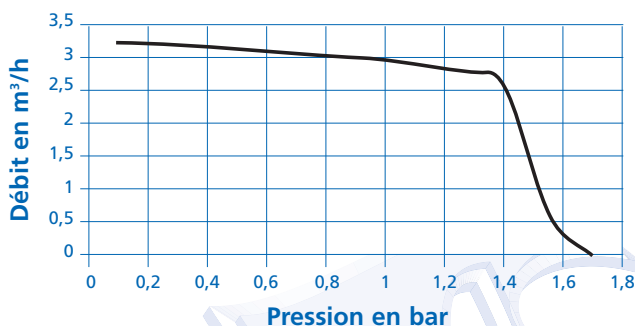

### ÉQUIPEMENT :

Tube plongeur 1 m Ø 1" avec bonde 2"  
 1 plaque support pistolet et tuyau  
 4 m de tuyau Ø 25  
 1 pistolet de distribution manuel

### CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Protection IP 55 - Isolement classe F

RÉFÉRENCE	TYPE	TENSION EN VOLT	FRÉQUENCE EN HERTZ	PUISSANCE EN KW	INTENSITÉ EN AMPÈRE	VITESSE DE ROTATION
<b>FJEV2500</b>	Monophasé	230	50	0,37	3	2800 tr/mn
<b>FJEV2501</b>	Triphasé	230	50	0,4	2,3	2800 tr/mn
<b>FJEV2501</b>	Triphasé	400	50	0,4	1,32	2800 tr/mn

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Compteur  
 Réf. : **K33**



Pistolet automatique  
 Réf. : **TOPW2**



Cartouche filtrant l'eau et les impuretés  
 Réf. : **TUF460**

