



## > MOTOPOMPE POUR EAUX PEU CHARGÉES

**GMP6** Moteur 4 temps essence HONDA

### SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert d'eaux peu chargées.  
Arrosage, irrigation, vidange de réservoir...

### CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE :

Pompe centrifuge auto-amorçante  
Utilisable en usage continu  
Corps en fonte d'aluminium moulé injecté sous pression.  
Turbine et diffuseur en fonte grise  
Garniture mécanique en carbone-céramique  
Auto-amorçante jusqu'à 7 m de hauteur d'eau  
**Ø de granulométrie maximal : 6 mm**






### CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Carburant : essence sans plomb 98  
Démarrage : Lanceur manuel

### ÉQUIPEMENT :

Clé à bougie, raccord tuyaux, colliers, crépine

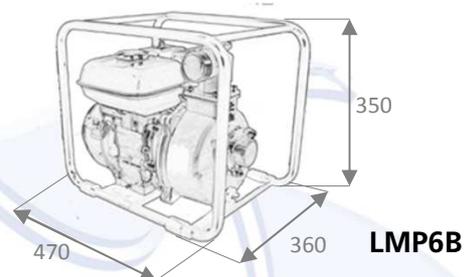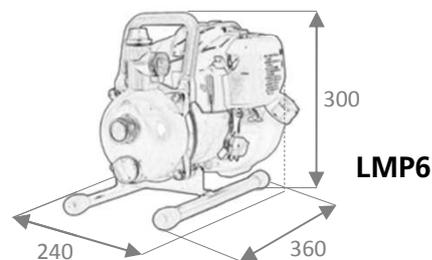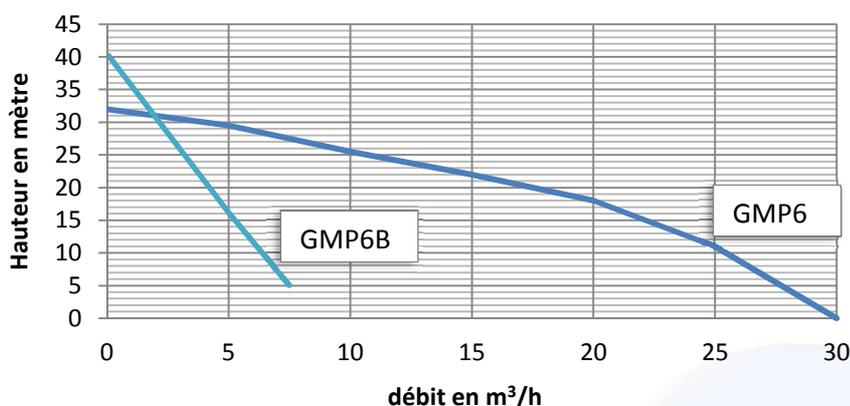

| REF.         | MOTEUR HONDA | PUISSANCE | AUTONOMIE | DEBIT MAX             | HTM MAX | RENDEMENT OPTIMAL            | Ø ORIFICE | POIDS   |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|------------------------------|-----------|---------|
| <b>GMP6</b>  | GX25         | 1,8 CV    | 1H30      | 7,7 m <sup>3</sup> /h | 40 m    | 3,6 m <sup>3</sup> /h à 25 m | 25 mm     | 5,5 kg  |
| <b>GMP6B</b> | GX120U1      | 4 CV      | 2H10      | 35 m <sup>3</sup> /h  | 30 m    | 23 m <sup>3</sup> /h à 15 m  | 50 mm     | 23,3 kg |

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRE :

Tuyau supplémentaire PVC plat  
Réf. : **1415** (Ø25)  
**1417** (Ø50)



Tuyau supplémentaire d'aspiration  
PVC souple  
Réf. : **1402B** (Ø25)  
**1408** (Ø50)

