



# > ÉLECTROPOMPES SPÉCIALES GASOIL : AUTO-AMORÇANTES VOLUMÉTRIQUES À PALETTES JEV2500 / JEV2501




## SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert de fuel et de gasoil  
Industrie, agriculture, travaux publics, ...

**JEV2500** moteur monophasé 230 Volts  
**JEV2501** moteur triphasé 230 / 400 Volts

## CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante  
By-pass incorporé  
Filtre incorporé dans la pompe  
Débit maximum : 3,4 m<sup>3</sup> / h  
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m  
Pression maximale : 1,5 bars  
Ø aspiration et refoulement : 1 " "  
Poids : 7,4 Kg  
Protection IP 55 - isolement classe F

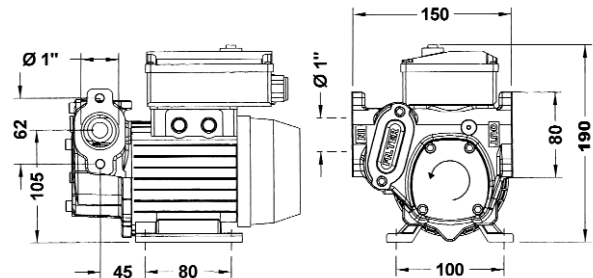


## COMPOSANTS :

Corps de pompe : fonte  
Porte palettes : acier  
Palettes : delrin

## CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Moteur asynchrone 50 Hz  
Protection : IP 55  
JEV2500 avec interrupteur et câble

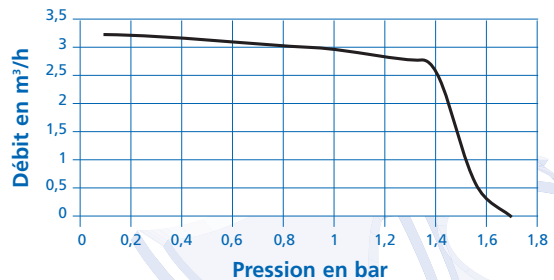

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE EN KW	TENSION EN VOLT	INTENSITÉ EN AMPÈRE	VITESSE DE ROTATION
<b>JEV2500</b>	Monophasé	0,35	230	3	2900 tr/mn
<b>JEV2501</b>	Triphasé	0,5	230	2,3	2900 tr/mn
<b>JEV2501</b>	Triphasé	0,5	400	1,32	2900 tr/mn

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Équipement aspiration  
Longueur standard 1 m  
Réf. : **AS32**

Compteur  
Réf. : **K33**

Équipement refoulement  
Longueur standard 4 m  
Réf. : **RF25**

Option : pistolet automatique

Cartouche filtrant l'eau  
et les impuretés  
Réf. : **TUF460**

