



● POLYFOS 2 pompes

STATIONS DE RELEVAGE à 2 pompes pour petites collectivités.

Conformes à la norme européenne EN 12050-1

Pour utilisation à l'extérieur des bâtiments.

La station de relevage **POLYFOS** est parfaitement adaptée au relevage des eaux usées de collectivités : lotissement, hôtel, restaurant, camping, hôpital...


Sa forme a été particulièrement étudiée pour répondre aux exigences d'une pose enterrée.

**MISE EN SERVICE,
NOUS CONSULTER.**

ec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

DESCRIPTION

- Cuve en polyéthylène haute densité de 800 litres environ.
- Dispositif d'ancrage et de levage intégré à la cuve.
- Couvercle polyéthylène avec serrures à clef.
- 2 pieds d'assise et barres de guidage.
- Manchon d'entrée PVC 160 ou 200, ventilation PVC 63.
- Passe-câble pour alimentation des coffrets électriques.
- 2 sorties en PVC 63 ou 75.
- 2 ensembles vanne + clapet 2" ou 2"1/2.
- 4 flotteurs avec 10 mètres de câble (3 pour marche/arrêt des pompes, 1 pour l'alarme).

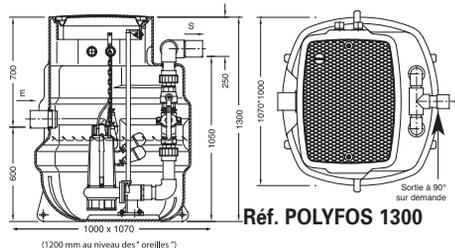

SÉLECTION

Le choix du modèle de POLYFOS est fonction de la profondeur de la canalisation d'arrivée (fil d'eau) et des besoins de l'installation (débit - HMT).

3 hauteurs : 1,3 - 1,6 - 1,8 m.

- POLYFOS 1300.
- POLYFOS RV 1600 (avec regard de vannage intégré).
- POLYFOS 1800 (avec réhausse ajustable).




SÉMISOM 450



SÉMISOM 500/50
SÉMISOM 800/50 T
SÉMISOM 1000/50 T




SÉMISOM 650

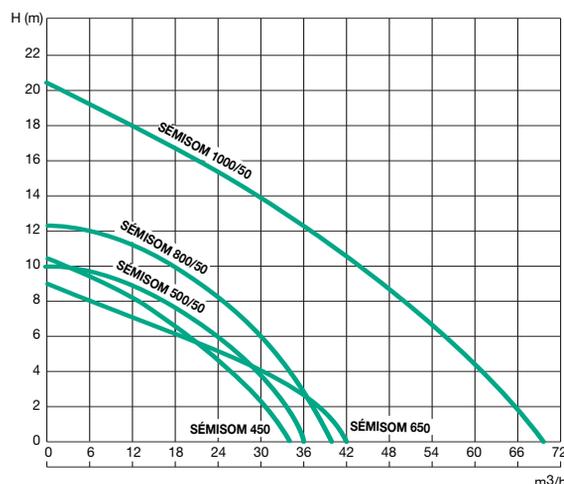


Caractéristiques électriques

POMPES	Volts 50 Hz ~	Puissance		Ampérage		Condensateur µF 450 VC	Longueur Câble alim.
		CV	kW	Mono	Tri		
S 450 M	220 - 240	1,5	1,1	7,3	-	20	10 m
S 450 T	380 - 415	1,5	1,1	-	2,7	-	10 m
S 500/50 M	220 - 240	1,5	1,1	8	-	40	10 m
S 500/50 T	380 - 415	1,5	1,1	-	2,6	-	10 m
S 650 T	380 - 415	2	1,5	-	4,6	-	10 m
S 800/50 T	380 - 415	2	1,5	-	3,3	-	10 m
S 1000/50 T	380 - 415	3	2,2	-	4,8	-	10 m

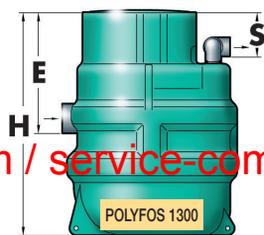


TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques						
			DN SORTIE	DN ENTRÉE	SYSTÈME DE RELEVAGE	HAUTEUR (H) en mm	FIL D'EAU (E) en mm	S en mm	POMPES
POLYFOS CE									
POLYFOS 1300 2P R50/450 M	5 800	133010	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 SÉMISOM 450 M
POLYFOS 1300 2P R50/450 T	5 700	133015	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 SÉMISOM 450 T
POLYFOS 1300 2P R65/500 M	7 400	133090	65	200	SEM 50/65	1300	700	250	2 SÉMISOM 500/50 M
POLYFOS 1300 2P R65/500 T	7 000	133095	65	200	SEM 50/65	1300	700	250	2 SÉMISOM 500/50 T
POLYFOS 1300 2P R65/650 T	7 000	133215	65	200	SEM 50/65	1 300	700	250	2 SÉMISOM 650 T
POLYFOS 1300 2P R65/800 T	7 200	133100	65	200	SEM 50/65	1300	700	250	2 SÉMISOM 800/50 T
POLYFOS 1300 2P R65/1000 T	7 600	133115	65	200	SEM 50/65	1300	700	250	2 SÉMISOM 1000/50 T
POLYFOS Seule 1300 2P R50	4 060	456050	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 à choisir
POLYFOS Seule 1300 2P R65	5 050	456065	65	200	SEM 50/65	1300	700	250	2 à choisir

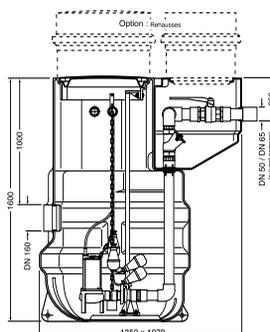

Réf. POLYFOS RV 1600 avec regard de vannage intégré.

POLYFOS RV 1600 2 P R50/450 M	6 450	135000	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 SÉMISOM 450 M
POLYFOS RV 1600 2 P R50/450 T	6 450	135005	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 SÉMISOM 450 T
POLYFOS RV 1600 2 P R65/500 M	8 100	135040	65	200	SEM 50/65	1600	1000	250	2 SÉMISOM 500/50 M
POLYFOS RV 1600 2 P R65/500 T	7 800	135045	65	200	SEM 50/65	1600	1000	250	2 SÉMISOM 500/50 T
POLYFOS RV 1600 2 P R65/800 T	8 000	135055	65	200	SEM 50/65	1600	1000	250	2 SÉMISOM 800/50 T
POLYFOS RV Seule 1600 2 P R50	4 900	456150	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 à choisir
POLYFOS RV Seule 1600 2 P R65	5 700	456165	65	200	SEM 50/65	1600	1000	250	2 à choisir

(RV : regard de vannage intégré)

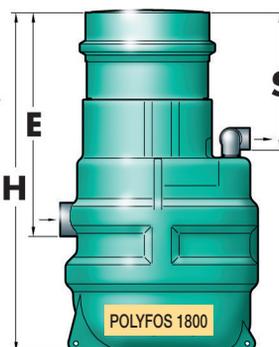

POLYFOS 1800 2P R50/450 M	6 100	133030	50	160	DSD 2	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 450 M
POLYFOS 1800 2P R50/450 T	6 050	133035	50	160	DSD 2	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 450 T
POLYFOS 1800 2P R65/500 M	7 800	133120	65	200	SEM 50/65	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 500/50 M
POLYFOS 1800 2P R65/500 T	7 600	133121	65	200	SEM 50/65	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 500/50 T
POLYFOS 1800 2P R65/650 T	7 400	133235	65	200	SEM 50/65	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 650 T
POLYFOS 1800 2P R65/800 T	7 700	133125	65	200	SEM 50/65	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 800/50 T
POLYFOS 1800 2P R65/1000 T	8 100	133135	65	200	SEM 50/65	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 1000/50 T
POLYFOS Seule 1800 2P R50	4 550	457050	50	160	DSD 2	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 à choisir
POLYFOS Seule 1800 2P R65	5 600	457065	65	200	SEM 50/65	1550 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 à choisir

Les POLYFOS fonctionnent obligatoirement avec un coffret électrique de commande pour 2 pompes (voir pages 81-82).

**IMPORTANT
COFFRET
À PRÉVOIR**



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
RÉHAUSSE	300	453049	Réhausse POLYFOS Télescopique.
	340	453051	Réglable de 250 à 450 mm.
RÉHAUSSE RV	200	453036	Réhausse télescopique pour regard de vannage de POLYFOS RV 1600.
	240	453037	Réglable de 250 à 450 mm.