

RESERVOIRS EXTERIEURS

récupération et stockage d'eau

Réservoirs cylindriques.

- Polyéthylène haute densité, traité anti- U.V.
- Qualité alimentaire.
- Couvercle "trou d'homme" Ø 400 mm.
- Manchons d'entrée et de sortie Ø 100 mm, en partie haute.

TYPE	Volume en litres	Code	Ø mm	Hauteur mm	Poids kg	
DV 1000 NJ	1000	331000	1 100	1 260	45	
DV 1500 NJ	1500	331500	1 200	1 560	61	






Réservoirs aériens grosses capacités

- Polyéthylène haute densité, résistant aux chocs et aux U.V., qualité alimentaire.
- Couvercle polyéthylène avec vis de fermeture.
- Excellente résistance mécanique.
- Totalement insensible à la corrosion.

TYPE	Volume en litres	Code	Ø mm	Hauteur mm	Ø trou d'homme mm	Poids kg
GLOBUS 2000 SDN	2 000	361199	1 650	1 370	560	115
GLOBUS 3000 SDN	3 000	361300	1 650	1 565	560	140
GLOBUS 4000 SDN	4 000	361400	2 000	1 810	560	174
GLOBUS 5000 SDN	5 000	361489	2 200	2 190	560	175
GLOBUS 7000 SDN	7 000	361700	2 320	2 270	560	299
GLOBUS 8000 SDN	8 000	361800	2 320	2 480	560	346

Citernes autoportantes avec vanne

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs et aux U.V.
- Qualité alimentaire.
- Vanne 1/4 de tour PVC.
- Couvercle à visser.
- Température maximum du liquide : 35 °C.

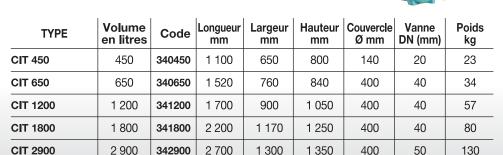



4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48 email : service-commercial@motralec.com





Filtre de gouttière Rainus

TYPE	Code	Caractéristiques Motral	ес
Filtre de gouttière RAINUS	355293	 Collecteur et filtre universel s'installant facilement sur le bas des descentes de gouttièr Rejette les impuretés (feuilles, mousses) par l'avant et alimente en eau de pluie la cu Ø entrée 80/100 mm - Ø sortie 80/100/110 mm. Hauteur : 505 mm. Profondeur : 216.5 mm. 	

Accessoires de raccordement

TYPE	Code	e Caractéristiques				
Joint d'étanchéité JOINT DN 100	355247	Joint à lèvre permettant le raccordement étanche de manchons et tuyaux de Ø 100. Pour cuves aériennes et à enterrer. Vendu à l'unité. Utiliser scie cloche Ø 105 mm.				
EQUIPEMENT JUMELAGE GLOBUS	355241	 Permet la liaison par le bas de 2 cuves GLOBUS. À commander en même temps que les GLOBUS car le perçage des cuves est réalisé en usine. Livré avec 2 joints et 2 embouts PVC ø 75 mm (le tube PVC ø 75 n'est pas fourni). 				
TYPE	Code	Ø		TYPE	Code	ø
Traversée de paroi + bouchon + joint plat	356102 356103 356104 356105 356106 356107	1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2"		Traversée de paroi seule	356117	25 - 1" 50 - 2" 63 - 2" 1/2

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48 email : service-commercial@motralec.com