

# ALTIBOX

Ensemble complet de relevage prêt à la pose  
pour eaux usées domestiques après traitement.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-2



Altibox 600



Altibox Blue 1400/800

## 1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ALTIBOX 600

- Cuve en polyéthylène haute densité à enterrer, Ø 600 mm.
- Couvercle à verrouiller 1/12° de tour.
- Pompe FEKA 600 AUT Mono 230 V à turbine VORTEX, passage 25 mm et commande automatique par flotteur.
- Sortie du câble par fourreau.
- Chaîne de suspension en inox.
- Tuyau de refoulement PVC Pression de 40.
- Clapet anti-retour à boule PVC de 1" 1/4.
- 1 entrée PVC 100, 1 sortie raccord mâle fileté 1" 1/4, 1 sortie ventilation. Station de relevage jetly .

### ALTIBOX BLUE 800

- Cuve en polyéthylène haute densité à enterrer, Ø 800 mm.
- Couvercle à verrouiller 1/12° de tour.
- Pompe DG BLUE 75 M AUT. 230 V à turbine VORTEX, passage 35 mm et commande automatique par flotteur.
- Sortie du câble par fourreau. Motralec .
- Chaîne de suspension en inox.
- Tuyau de refoulement PVC Pression de 50.
- Clapet anti-retour à boule PVC de 1" 1/2.
- 1 entrée PVC 100, 1 sortie raccord mâle fileté 1" 1/2, 1 sortie ventilation.



Altibox 650/600



Altibox 850/600



Altibox 1400/600



Altibox 1850/600



Altibox 2500/600



Altibox 1400/800

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motralec.com


[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

**jetly**  
Ma préférence

## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Utilisation


Le poste de relevage ALTIBOX est conçu pour évacuer toutes les eaux usées domestiques en sortie de fosses toutes eaux et/ou en sortie de filtre à sable vertical drainé.

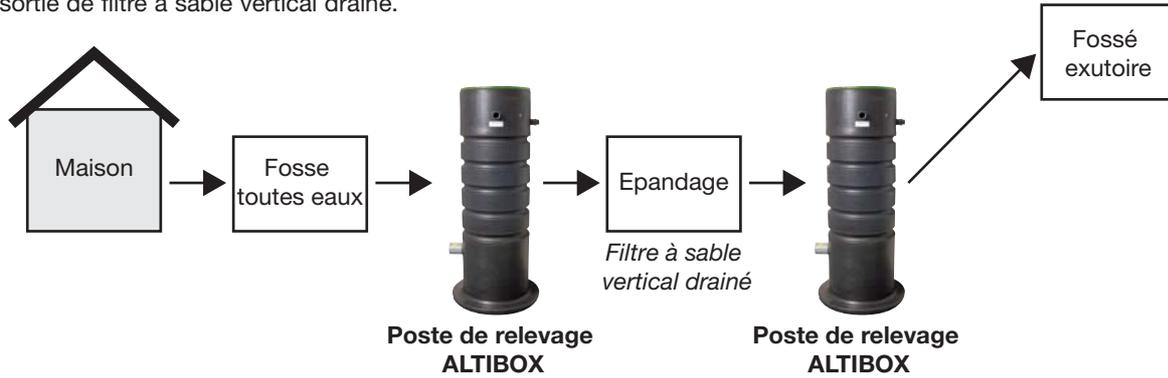


### Caractéristiques pompe

Type	Equipe	Caractéristiques électriques					Caractéristiques hydrauliques									
		Alimentation 50 Hz	Puissance HP kW		Ampères A	Condensateur $\mu$ F Vc	Qm <sup>3</sup> /h	3	4,5	6	7,5	9	12	15	18	
FÉKA 600 AUT.	ALTIBOX 600	1 x 230 V	0,75	0,55	4,3	14	450	H (m)	6,45	6,1	5,7	5,35	4,95	4,1	2,8	-
DG BLUE 75 AUT.	ALTIBOX BLUE 800	1 x 230 V	0,75	0,55	4,1	14	450		10	9,5	9	8,5	8	7	5	4


TYPE	Code	Volume en litres	(H) Hauteur en mm	(E) Fil d'eau en mm	Poids brut kg
ALTIBOX CE 650/600	131515	170	650	200	25,6
ALTIBOX CE 850/600	131516	210	850	400	31
ALTIBOX CE 1400/600	131521	360	1400	950	39,4
ALTIBOX CE 1850/600	131520	480	1850	1400	51,4
ALTIBOX CE 2500/600	131522	650	2500	2050	64,2
ALTIBOX BLUE CE 1400/800	133521	700	1400	900	72

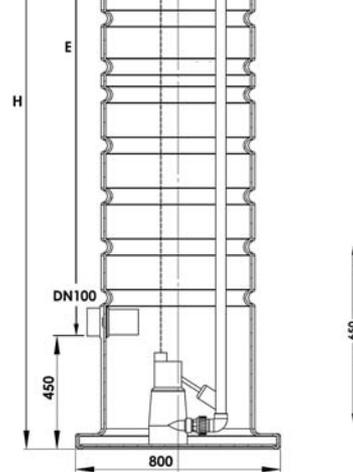


Modèles 1400/600  
1850/600  
2500/600



Modèle 650/600



Modèle 850/600

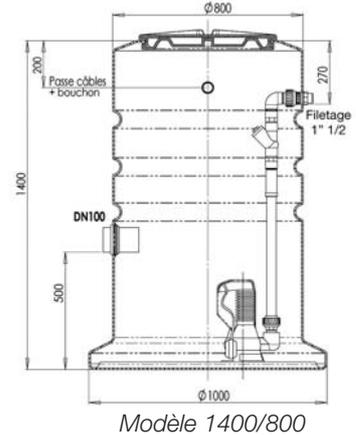

Modèle 1400/800



### Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la POMPE et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent.

## JETLY

Postes de relevage Jetly

DISTRIBUÉ PAR  
**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
email : service-commercial@motralec.com

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)