

# AQUABLOCK

## avec EURO INOX

**Groupes de surpression domestiques auto-amorçants à une pompe centrifuge horizontale multicellulaire**



Ils sont particulièrement adaptés pour la surpression domestique (appartements, villas, chalets, fermes, etc.), à partir d'un puits, d'une bêche de reprise ou du réseau d'eau de ville si celui-ci a une pression insuffisante.



## 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Electropompe type EURO INOX multicellulaire horizontale auto-amorçante.
- Aspiration possible jusqu'à une profondeur de 7 mètres.
- Groupe silencieux, pas d'usure et pas de diminution des caractéristiques dans le temps grâce aux turbines centrifuges.
- Rendement élevé.
- La pompe accumule l'eau sous pression dans un réservoir à vessie.
- Le contacteur manométrique enclenche ou déclenche la pompe aux pressions programmées, en fonction de la demande.
- Moteur électrique mono 230 V avec protection thermique incorporée.
- En Tri 400 V, uniquement AQUABLOCK 30/80 T, avec CONTACTEUR-DISJONCTEUR "TÉLÉMÉCANIQUE" intégré sur le moteur.
- Réservoir à vessie de 60, 80 litres suivant les modèles.
- Contacteur-mano (pré-réglé 1,8 - 3 bars) et manomètre incorporés sur le corps de pompe.
- Groupe entièrement précâblé, prêt à l'emploi.

### Principe de fonctionnement du réservoir à vessie

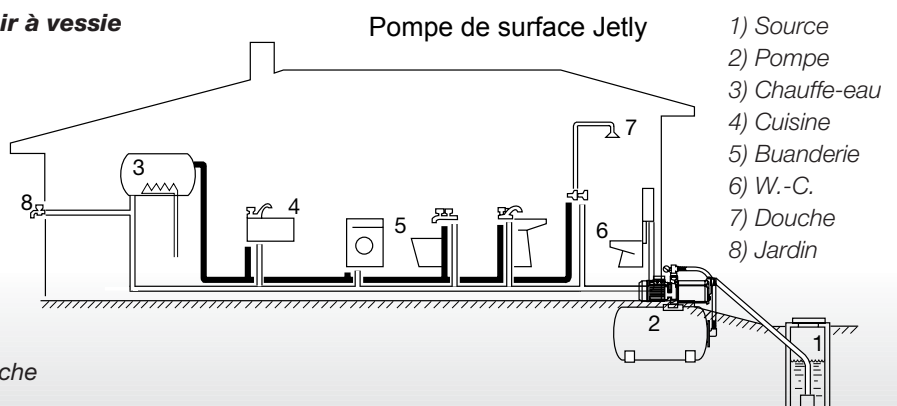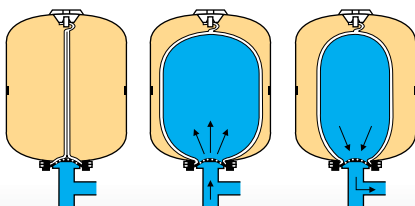

Pour une installation correcte, consulter la fiche technique qui accompagne chaque pompe.

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
email : service-commercial@motralec.com


[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

**jetly**  
Ma préférence

## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


### Utilisation

- Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Plage de température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
- Température ambiante maximum : 40 °C.
- Pression maximum d'utilisation de l'ensemble : 8 bars.
- Clapet anti-retour ou crépine obligatoire à l'aspiration.
- Protection contre le manque d'eau à prévoir (contacteur inversé ou flotteur).

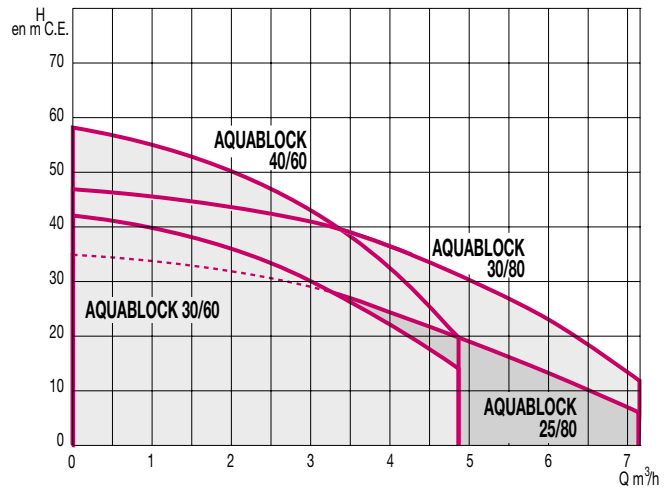

Groupe de surpression	Code	Pompe	CV	kW	Réservoir	Débit m³/h Pression bar moyens	Caractéristiques électriques	Condensateur	
								µF	VC
AQUABLOCK 30/60 M	204020	EURO INOX 30/50 Mono	0,75	0,55	60 l. vessie	3 m³/3 b.	Mono 230 V - 3,9 A	12,5	450
AQUABLOCK 40/60 M	204050	EURO INOX 40/50 Mono	1	0,75	60 l. vessie	3,5 m³/3,5 b.	Mono 230 V - 5,3 A	20	450
AQUABLOCK 25/80 M	204060	EURO INOX 25/80 Mono	0,75	0,55	80 l. vessie	4 m³/2,5 b.	Mono 230 V - 3,9 A	12,5	450
AQUABLOCK 30/80 M	204070	EURO INOX 30/80 Mono	1,1	0,8	80 l. vessie	5 m³/3 b.	Mono 230 V - 5,3 A	20	450
AQUABLOCK 30/80 T*	204075	EURO INOX 30/80 Tri	1,1	0,8	80 l. vessie	5 m³/3 b.	Tri 400 V - 2,2 A	-	-

\* Equipé d'un discontacteur Télémechanique.

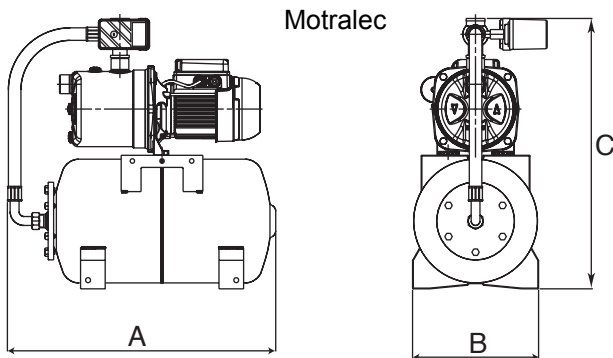

### Caractéristiques de la pompe

- Corps de la pompe en inox.
- Roue, diffuseur en technopolymère.
- Languette d'amorçage en acier inoxydable.
- Garniture mécanique en carbone / céramique.
- Disque de support garniture en acier inoxydable.
- Support moteur en aluminium moulé sous pression.

TYPE	A	B	C	Poids (kg)
AQUABLOCK 30/60 M	700	370	640	28
AQUABLOCK 40/60 M	700	370	640	31
AQUABLOCK 25/80 M	650	430	700	33
AQUABLOCK 30/80 M	650	430	700	36
AQUABLOCK 30/80 T	650	430	700	37

**JETLY**

Pompes de surpression Jetly / Surpresseurs Jetly

DISTRIBUÉ PAR  
**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
email : service-commercial@motralec.com

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)