



HDS-C 8/15 E Steel

Le nettoyeur haute pression eau chaude en libre-service HDS-C 8/15 E Steel est destiné au lavage des véhicules. Ce nettoyeur convient aux entreprises de construction, aux transporteurs...

1 Choix du programme facilité

- Sélection des programmes étape par étape via un sélecteur rotatif.
- Commande facilitée par des pictogrammes explicites.

2 Equipement flexible

- Fonctionnement avec monnayeur mécanique, support de lance HP, support de flexible, bras pivotant et instructions d'utilisation en libre-service.



HDS-C 8/15 E Steel

Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.319-218.0
Code EAN		4039784180017
Puissance raccordée	kW	29,6
Pression de service	bar / MPa	150/15
Système de chauffage de l'eau		électro
Débit d'eau	l/h	740
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensions (l x L x h)	mm	1040 x 727 x 1360

ACCESSOIRES POUR HDS-C 8/15 E STEEL

1.319-218.0




		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Régulateur Servo Press									
Régulateur Servo Control 750-1100 l/h	1	4.775-470.0	750-1100 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDS-C 8/15 E STEEL

1.319-218.0

KÄRCHER

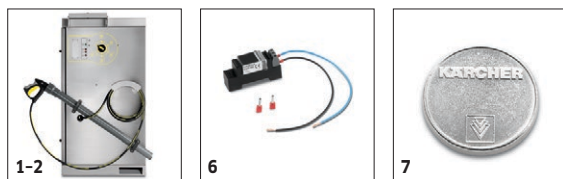

		N° d'art.						Prix	Descriptif	
Équipement pour piste de lavage										
Support de lance	1	2.641-310.0								<input type="checkbox"/>
Support de flexible	2	2.641-320.0								<input type="checkbox"/>
Bras pivotant	3	2.641-323.0								<input type="checkbox"/>
kit de raccordement d'un bras pivotant	4	2.641-362.0								<input type="checkbox"/>
Système de paiement										
Contrôleur de monnaie mécanique 21,75 x 2,7 mm	5	2.641-297.0								<input type="checkbox"/>
Compteur d'impulsions	6	2.641-333.0								<input type="checkbox"/>
Jetons										
Jetons (21,75 x 2,7 mm), par 100 pièces	7	6.768-337.0								<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.