




La pompe SCP 12000 IQ Level Sensor performante est une pompe d'évacuation idéale pour les sous-sols ou les piscines – pour évacuer, transvaser ou prendre de l'eau propre ou légèrement chargée. La garniture céramique éprouvée et professionnelle se porte garante de robustesse et de grande longévité de la pompe. Le capteur IQ Level Sensor réagit promptement au contact avec de l'eau et allume et éteint la pompe automatiquement. Grâce au rythme de pompage adaptable, toujours la bonne quantité d'eau est pompée – l'appareil s'adapte en permanence aux quantités variables. Grâce à son pied réglable, la pompe est capable d'aspirer l'eau jusqu'à 1 mm pour un résultat optimal. Dès un niveau d'eau de 3 cm, la pompe fonctionne de manière fiable. Sa poignée de transport ergonomique assure un transport confortable et peut être saisie aisément et sûrement de tous les côtés. Un raccord optimisé permet un raccordement rapide et sans difficulté même de flexibles d'un grand diamètre et réduit, de plus, le risque d'un endommagement du filetage. Adaptateur compris.





### SCP 12000 Level Sensor

#### Caractéristiques techniques


<b>Référence EUI</b>	1.645-158.0	
Code EAN	4039784191792	
Puissance moteur max.	W	600
Débit max.	l/h	< 12000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	7 / 0,7
Profondeur d'immersion max.	m	8
Aspiration à plat jusqu'à	mm	1
Granulométrie max.	mm	5
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	6,9

#### Equipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord optimisé	■
Démarrage avec faible niveau d'eau	■
Commutation mode normal/aspiration profonde	■
Amorçage en appuyant sur une touche	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	variable à l'infini
Raccord pour flexible	1", 1 1/4" clapet anti-retour incl.
Roulement en céramique	■
■ Standard.	

# ACCESSOIRES POUR SCP 12000 LEVEL SENSOR 1.645-158.0

**KÄRCHER**

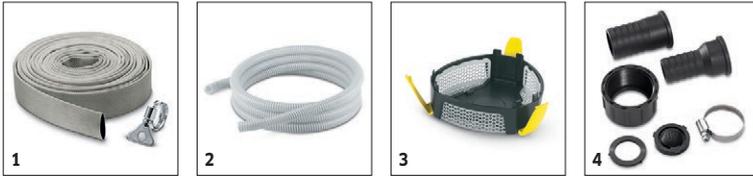

		N° d'art.				Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Set de flexible plat	1	2.997-100.0					Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration</b>								
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	2	6.997-346.0					Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtres</b>								
Filtre acier inoxydable pour pompe d'évacuation	3	6.997-353.0					Le préfiltre amovible en acier inoxydable augmente la sécurité de fonctionnement de votre pompe immergée et en protège le rotor des obstructions.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateurs / Raccords</b>								
Connecteur 1" en 1 1/4" tuyau évacuation avec clapet anti-retour	4	6.997-418.0					Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Y compris raccord fileté orientable, deux raccords de pompe, joint plat et clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1 1/4" (41,9 mm) ou 1" et flexibles 1 1/4".	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.