



La pompe submersible SDP 14000 IQ Level Sensor fortement novatrice présente la qualité Kärcher éprouvée. Robuste et performante, elle est la pompe d'évacuation idéale pour les sous-sols ou les étangs – pour évacuer, transvaser ou prendre de l'eau propre ou chargée. La garniture céramique éprouvée et professionnelle se porte garante de robustesse et de grande longévité de la pompe. Le capteur IQ Level Sensor réagit promptement au contact avec de l'eau et allume et éteint la pompe automatiquement. Grâce au rythme de pompage adaptable, toujours la bonne quantité d'eau est pompée – l'appareil s'adapte en permanence aux quantités variables. Pour un confort amélioré et un net gain de temps, la pompe est dotée d'une fonction de purge sur pression sur une touche. Sa poignée de transport ergonomique assure un transport facile et peut être saisie aisément et sûrement de tous les côtés. Un raccord optimisé permet un raccordement rapide et sans difficulté même de flexibles d'un grand diamètre et réduit, de plus, le risque d'un endommagement du filetage. Adaptateur compris.





SDP 14000 Level Sensor

Caractéristiques techniques


N° d'art.	1.645-108.0	
Code EAN	4039784191648	
Puissance moteur max.	W	800
Débit max.	l/h	< 14000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	8 / 0,8
Profondeur d'immersion max.	m	8
Granulométrie max.	mm	25
Hauteur d'eau résiduelle	mm	25
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	6,8

Equipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord optimisé	■
Amorçage en appuyant sur une touche	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	variable à l'infini
Raccord pour flexible	1", 1 1/4" clapet anti-retour incl.
Roulement en céramique	■
■ Standard.	

ACCESSOIRES POUR SDP 14000 LEVEL SENSOR 1.645-108.0

KÄRCHER

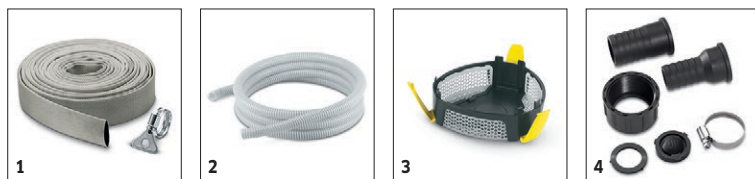

		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Divers								
Set de flexible plat	1	2.997-100.0					Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration								
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	2	6.997-346.0					Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	<input type="checkbox"/>
Filtres								
Filtre acier inoxydable pour pompe d'évacuation	3	6.997-353.0					Le préfiltre amovible en acier inoxydable augmente la sécurité de fonctionnement de votre pompe immergée et en protège le rotor des obstructions.	<input type="checkbox"/>
Adaptateurs / Raccords								
Connecteur 1" en 1 1/4" tuyau évacuation avec clapet anti-retour	4	6.997-418.0					Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Y compris raccord fileté orientable, deux raccords de pompe, joint plat et clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1 1/4" (41,9 mm) ou 1" et flexibles 1 1/4".	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.