




Le nettoyeur haute pression eau chaude en libre-service HDS-C 8/15 E Inox est flexible. Ce nettoyeur est destiné au nettoyage des véhicules dans les entreprises de construction.

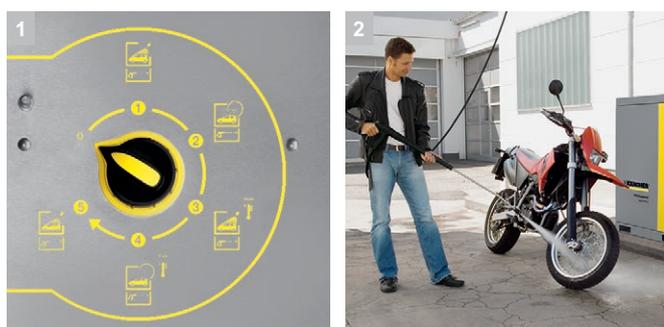

1 Choix du programme facilité

- Sélection des programmes étape par étape via un sélecteur rotatif.
- Commande facilitée par des pictogrammes explicites.

2 Equipement flexible

- Fonctionnement avec monnayeur mécanique, support de lance HP, support de flexible, bras pivotant et instructions d'utilisation en libre-service.

HDS-C 8/15 E Inox

Caractéristiques techniques

Référence		1.319-219.0
Code EAN		4039784180024
Puissance raccordée	kW	29,6
Pression de service	bar / MPa	15015
Système de chauffage de l'eau		électro
Débit d'eau	l/h	740
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensions (L x l x H)	mm	1040 × 727 × 1360

Accessoires pour HDS-C 8/15 E Inox 1.319-219.0



		Référence	Débit de refou- lement				Prix	Descriptif	
Régulateur Servo Press									
Régulateur Servo Control 750-1100 l/h	1	4.775-470.0	750-1100 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

