



L'aspirateur eau et poussières NT 80/1 B1 MS est idéal pour aspirer les résidus dans les installations de la police, clubs de tirs... Cet aspirateur aspire les poussières combustibles.



1 Zone 22 + classe de poussières M

- Pour les poussières combustibles des classes de poussières explosives en zone 22 et les poussières nocives de la classe de poussières M.

3 Zone 22 + classe poussières H

- Pour les poussières combustibles des classes de poussières explosives en zone 22 et les poussières nocives de la classe de poussières H.

2 La sécurité d'abord

- Le NT 80/1 B1 M S est équipé d'un contrôle de niveau d'eau automatique. Il ne peut être utilisé qu'avec une quantité d'eau suffisante.



NT 80/1 B1 M S

- Système antistatique
- Cuve en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-267.0	
Code EAN	4039784725355	
Débit d'air	l/s	56
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Contenance du réservoir	l	80
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		40
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Poids	kg	32
Dimensions (L x l x H)	mm	660 × 520 × 1078


Equipement

Flexible d'aspiration	m	4
Sac filtrant		Papier
Suceur eau et poussières	mm	370
Suceur pour fentes		■
Système antistatique		■
Cuve en acier inoxydable		■
Filtre cartouche		Papier
Protection antichocs		■
Timon		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■
Classe de poussières		M

■ Standard.

Accessoires pour NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0

KÄRCHER

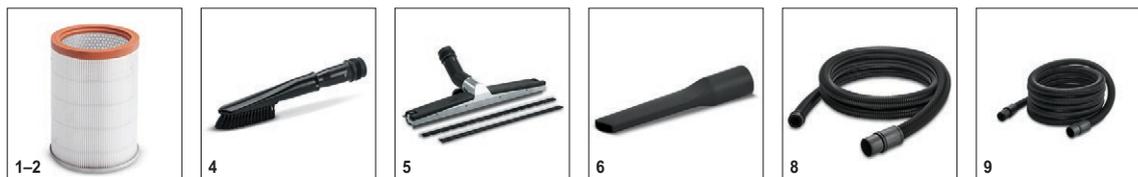

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier									
Filtre à cartouche	1	6.414-808.0	1 pièce					Papier/métal, filtre d'aspiration, filtre de moteur.	■
	2	6.904-325.0	1 pièce					1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Coudes métal									
Coude métallisé, DN 40	3	4.036-032.0	1 pièce	DN 40				40 mm Coude non intervertible d'une portée nominale de DN 40 pour aspirateur de sécurité Z22.	■
Brosses universelles									
Brosse polyvalente DN 40, non intervertible	4	4.763-242.0	1 pièce	DN 40	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm, avec raccord vissé non intervertible.	■
Suceurs sol									
Suceur sol eau/poussières, DN 40, non intervertible, 370 mm	5	4.130-399.0	1 pièce	DN 40		450 mm		Brosse sol alu, mise à la terre, non intervertible, 370 mm, réglable en hauteur.	■
Suceurs fentes									
Suceur fentes, DN 40, 290mm	6	4.763-243.0	1 pièce	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique, non intervertible.	■
Tubes d'aspiration métal									
Tube d'aspiration, DN 40, 1 m, non intervertible	7	4.025-372.0	1 pièce	DN 40	1 m			Métal, chromé, non intervertible avec raccord vissé. Adapté uniquement aux modèles NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S et NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration complet, non intervertible, DN 40, él., 4 m	8	4.440-558.0	1 pièce	DN 40	4 m			Électroconducteur, DN 40, 4 m, avec raccords vissés non intervertibles.	■
Flexible d'aspiration complet, non intervertible, DN 40, él., 8 m	9	4.440-815.0	1 pièce	DN 40	8 m			Électroconducteur, DN 40, 8 m, avec raccords vissés non intervertibles.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.