

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



Ixo-Pro, pompe immergée 5" avec contacteur manométrique intégré

Fonctionnement automatique



Domaines d'emploi :

- Valorisation d'eau de pluie
- Surpression
- Installations d'arrosage
- Captage d'eau

Pour plus d'informations : www.ksb.fr

Ixo-Pro, pompe immergée 5"

avec contacteur manométrique intégré

1 Installation facile et rapide

- Contacteur manométrique intégré à la pompe
- Pompe livrée avec 15 mètres de câble électrique et fiche avec mise à la terre

2 Fonctionnement automatique

- La pompe démarre automatiquement à l'ouverture et s'arrête automatiquement à la fermeture du robinet ou en cas de manque d'eau
- Avec le Kit-Press en option, recommandé en cas de fonctionnement intensif, la pompe est protégée contre les coups de bélier et les démarrages intempestifs causés par d'éventuelles fuites en ligne

3 Résistance à la corrosion

- Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable AISI 304

4 Sans entretien

- Palier moteur lubrifié à vie


4 Grande sécurité de fonctionnement

- Moteur avec protection thermique incorporée, refroidi par le liquide pompé
- Protection manque d'eau électronique et clapet de non-retour à soupape intégrés
- Étanchéité assurée par garniture mécanique double



Ixo-Pro avec Kit-Press
(en option)

Courbes caractéristiques

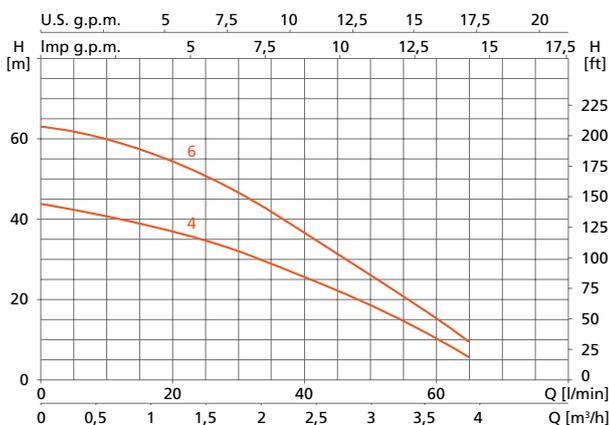

Caractéristiques de fonctionnement

Débit max.	3,9 m³/h, 65 l/min
Hauteur max.	60 m
Température du liquide véhiculé	+5 à +35 °C

Matériaux

Corps et crépine d'aspiration, corps de refoulement	Acier inoxydable AISI 304
Chemise, roues, arbre de pompe	Acier inoxydable AISI 304
Diffuseurs	Technopolymère (polymère chargé de fibre de verre)
Garniture mécanique	Alumine / Graphite Céramique / Graphite



KSB S.A.S
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr