

HMA Lowara

Pompes autoamorçantes

Applications

- ▶ Distribution d'eau pour les installations domestiques
- ▶ Installation pour surpression
- ▶ Lavage, irrigation, fontaine

Caractéristiques / Construction



- ▶ Moteur (IE2 pour versions triphasées $\geq 0,75$ kW)
 - Protection : IP 44 - Isolation Classe F
 - 2 pôles - 50 Hz - Mono 230 V ou tri 230/400 V
 - Protection externe à prévoir par l'utilisateur
 - Conçu pour fonctionnement en continu
- ▶ Corps de pompe, en acier inox AISI 304, roue en technopolymère, arbre en acier inox AISI 304, flasques d'aspiration et de refoulement en fonte.

Plages d'utilisation

- ▶ Débit : jusqu'à 12 m³/h
- ▶ HMT : jusqu'à 75 m
- ▶ Température maximale du liquide pompé : 50 °C
- ▶ Pression de service maximale : 9 bar
- ▶ Hauteur maximale d'aspiration : 8 mètres.


Avantages produit

- ▶ Très silencieuse
- ▶ Economique car consomme peu d'énergie
- ▶ Amorçage automatique.

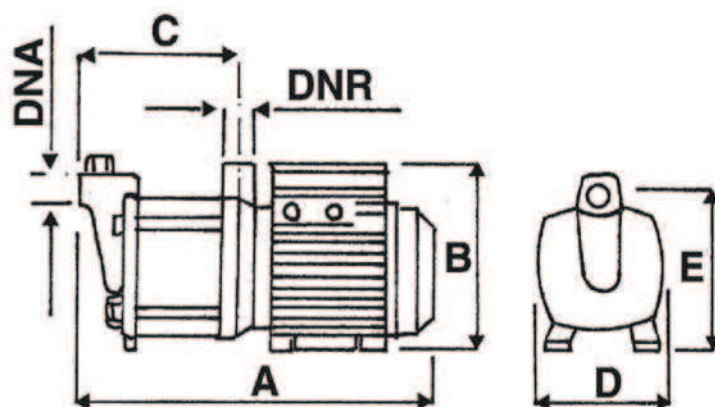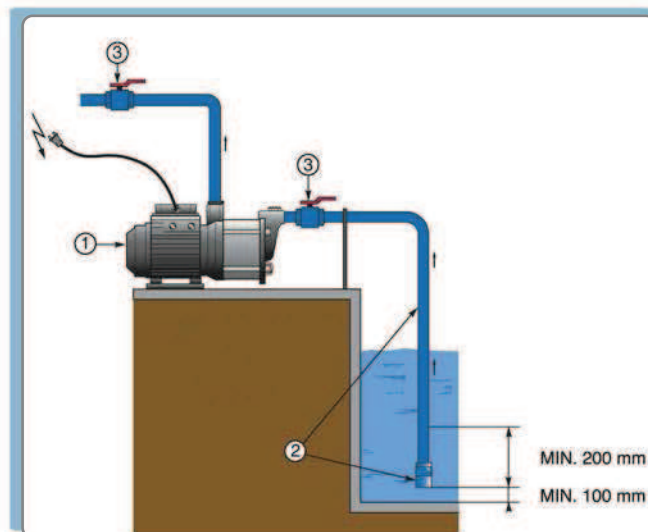

HMA Lowara

Pompes autoamorçantes

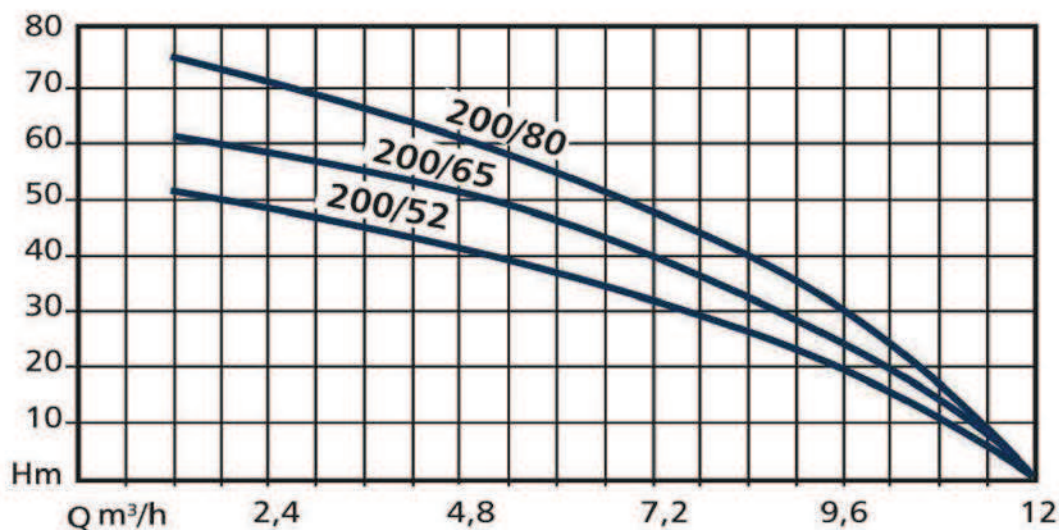

| Modèles. | Référence | Délais | | Puissance | | Alim. | Amp. | Poids kg | A | B | C | D | E | DNA | DNR |
|--------------|------------------|--------|--|-----------|---------|------------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | | | | Abs. kW | Nom. kW | | | | | | | | | | |
| HMA 200/52 M | 58 52 570 | | | 1,8 | 1,3 | Mono 230 V | 8,5 | 21 | 469 | 200 | 215 | 155 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 |
| HMA 200/65 M | 58 52 590 | | | 2 | 1,4 | Mono 230 V | 6 - 3,5 | 23 | 497 | 200 | 243 | 155 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 |
| HMA 200/52 T | 58 52 580 | | | 1,8 | 1,3 | Tri 400 V | 5 - 2,9 | 21 | 469 | 200 | 215 | 155 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 |
| HMA 200/65 T | 58 52 600 | | | 2 | 1,4 | Tri 400 V | 6 - 3,5 | 23 | 497 | 200 | 243 | 155 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 |
| HMA 200/80 T | 58 52 610 | | | 2,6 | 1,8 | Tri 400 V | 8 - 4,5 | 25 | 525 | 200 | 270 | 155 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 |

Accessoires



2 - Kit d'aspiration



2 - Vanne à sphère

| Accessoires spécifiques ^P | Référence | Délais | |
|---|------------------|--------|--|
| 2 - Kit d'aspiration comprenant : 7 mètres de tuyau 1"1/4, raccord, clapet de pied, crépine et colliers | 58 39 930 | | |
| 3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 1"1/4 passage 32 | 58 40 711 | | |



Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine sur demande.



Délai de livraison standard usine (nous consulter).