

TOP MULTI

ELECTROPOMPES IMMERGEES

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
 www.motralec.com

PRINCIPE : Immergées multi-cellulaires.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Arrosage des jardins à partir de puits.
- Relevage sur grandes hauteurs.
- Récupération d'eau de pluie.


CONSTRUCTION :

- Gamme de pompes entièrement démontables.
- Corps, crépine d'aspiration et turbine en technopolymère.
- Moteur monophasé 3000 tr/mn, IP 68, classe F.
- Protection thermique incorporée.
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Double étanchéité mécanique en bain d'huile (céramique + carbure de silicium et céramique + graphite).
- Interrupteur à flotteur de série.
- Grille filtre amovible

► Livrés avec câble électrique de lg 10 m + prise raccord 1"1/4 et clapet, ou raccord cannelé diamètre 35 mm.



| Désignation | Code | € Prix HT | kW | Q = débit en m3/h | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|------|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
| TOP MULTI II | G1A0120 | | 0.55 | 38 | 33 | 29 | 25 | 20 | 15.5 | 10 | 05 |
| monophasé | | | | H MT = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar) | | | | | | | |

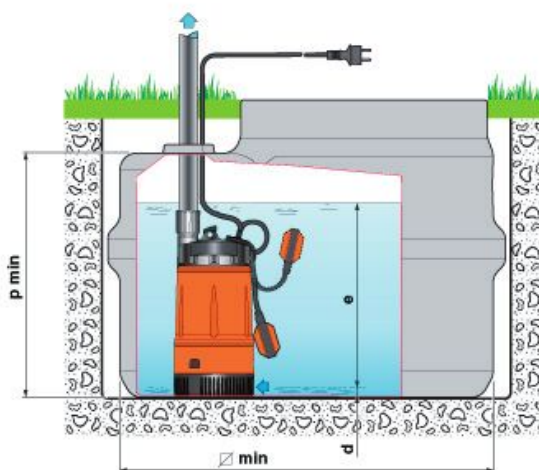

| TYPE | DIMENSIONS en mm | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|-----|-----|----------|----|-------|-------|--------|
| | Orifice DN | Nbre d'étages | a | h | e | d | p min | Ø min | Poids |
| Monophasé | | | | | | | | | |
| TOP MULTI II | 1"1/4 | 3 | 178 | 380 | réglable | 22 | 500 | 500 | 8.4 kg |



2009