

MOTEURS POUR POMPES IMMERGÉES

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure



USAGE
INTENSIF

POMPE
GAMME
FOREUR

APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.




Refroidissement à eau

Code 101996 - 110665 - 110668
110682 - 110690 - 110662 - 110666
110669 - 110684 - 110692
110784 - 110789 - 102108



Refroidissement à huile

Code 110661 - 103096 - 101650
110683 - 110691 - 110663 - 110667
101997 - 101995 - 110693

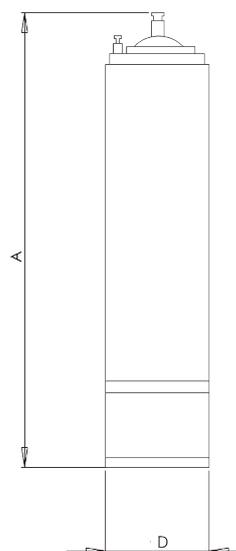

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

- Moteur FRANKLIN tout Inox, IP 68, classe d'isolation F
- Disponible en monophasé ou triphasé
- Refroidissement par bain d'eau

Cadre d'utilisation

- Température maximum du liquide : 30°C
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

- Moteur SUMOTO tout Inox, IP 68, classe d'isolation F
- Disponible en monophasé ou triphasé
- Refroidissement par bain d'huile

Cadre d'utilisation

- Température maximum du liquide : 30°C
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³

ACCESSOIRES EN OPTION



Bague pour moteur Franklin
485016 : bague inox avec 1,5 m de câble
100202 : bague laiton avec 1,5 m de câble
104425 : bague laiton avec 2,5 m de câble

Pour profondeur
n'excédant pas 60 mètres

Monophasé		Triphasé		kW	HP	Amp.	DNR
Refroidissement par huile	Refroidissement par eau	Refroidissement par huile	Refroidissement par eau				
110661	101996	110663	110662	0,6	0,80	4,8	1"1/4
103096	110665	110667	110666	0,8	1,07	5,6	1"1/4
101650	110668	101997	110669	1,1	1,47	7,7	1"1/4
110683	110682	101995	110684	1,5	2,01	10,5	1"1/4
110691	110690	110693	110692	2,2	2,95	15,5	1"1/4
-	-	-	110784	3	4,02	7,5	2"
-	-	-	110789	4	5,36	9,8	2"
-	-	-	102108	5,5	7,37	13,5	2"

Code	Dimensions en mm	
	A	D
MONOPHASÉS		
110661	465	4"
103096	385	4"
101650	420	4"
110683	455	4"
110691	695	4"
TRIPHASÉS		
110663	360	4"
110667	360	4"
101997	420	4"
101995	420	4"
110693	500	4"

Code	Dimensions en mm	
	A	D
MONOPHASÉS		
101996	320	4"
110665	340	4"
110668	360	4"
110682	395	4"
110690	365	4"
TRIPHASÉS		
110662	285	4"
110666	290	4"
110669	325	4"
110684	345	4"
110692	380	4"
110784	435	4"
110789	550	4"
102108	690	4"