

MOTOPOMPES EAUX CHARGÉES

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure



Code 980006



Code 980007

USAGE
INTENSIF

LIVRE AVEC
RACCORD + CREPINE

APPLICATIONS

Groupes de pompages autonomes à moteur thermique pour eaux claires et eaux peu chargées. Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau...


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Pompe centrifuge, auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- Volute et turbine en fonte
- Garniture mécanique en céramique
- Disposition de protection du niveau d'huile

Cadre d'utilisation

- Hauteur de relevage max : 36 m
- Hauteur d'aspiration max : 6 m
- Réservoir d'huile 0,6 l
- Réservoir d'essence 3,6 l
- Débit max :
 - 980006 : 30 m³
 - 980007 : 60 m³

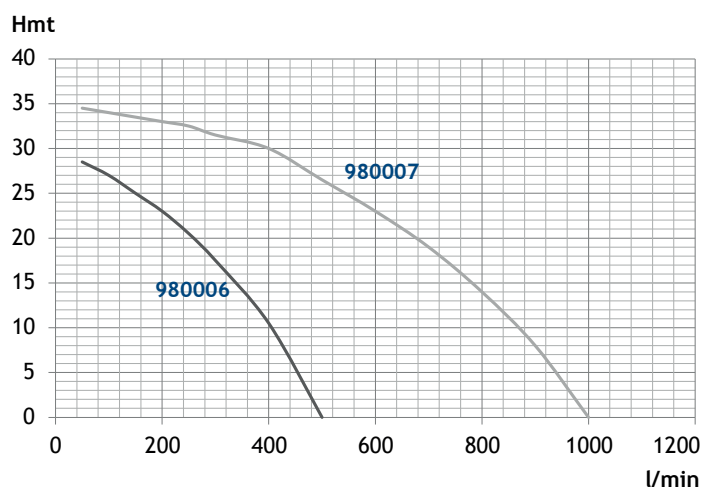

Modèle	980006	980007	
	2"	3"	
Pompe	Diamètre refoulement	50	80
	Diamètre d'aspiration	50	80
	Hauteur de relevage maximum	23	35
	Débit maximum	30	60
	Aspiration maximum	6	6
Moteur	Energie	Essence	Essence
	Cylindrée (cc)	196	196
	Puissance moteur (cv)	4,1	4,1
	Tour/minute	3600	3600
Dimension et poids	Dimension	550x430x390	550x430x470
	Poids	26	29

Code article	L/min	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
		m ³ /h	3	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54
980006	HMT	28,5	27	25	23	20,5	17,5	10,5	0	-	-	-	-	-
980007	HMT	34,5	34	33,5	33	32,5	31,5	30	26,5	23	19	14	8	0

MOTOPOMPES

TRANSFERT