

Sanifos 610

eaux grises, eaux-vannes

Sanifos 610 est une station de relevage conçue pour le relevage des eaux usées de maisons ou logements collectifs. Elle est composée d'une cuve de 610 litres et d'une ou deux pompes avec interrupteur à flotteur intégré. Elle existe dans 5 configurations différentes monophasée(s) ou triphasée(s) avec une roue dilacératrice ou vortex. Station livrée équipée de vanne(s) d'arrêt et de clapet(s) anti-retour. Les stations version 2 pompes sont livrées avec un système interactif de surveillance : le boîtier de commande Smart.



PERFORMANCES


- HMT max. : 16.7 m
- Débit max. : 28.5 m³/h

SELON MODÈLE

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable : 4 zones de perçage
- 5 versions disponibles : mono ou bi-pompe, monophasée ou triphasée
- 2 types de pompe dilacératrice ou vortex
- Boîtier interactif de surveillance Smart
- Application mobile SFA Connect disponible en option avec les versions monophasées

ETENDUE DE LA FOURNITURE

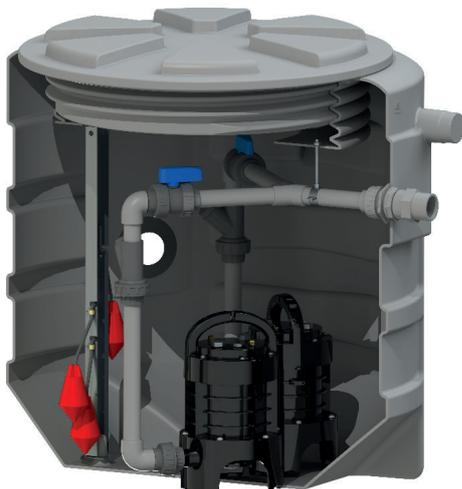

- 1 ou 2 Sanipump GR **ou** VX mono ou triphasée(s),
- hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour,
- 2 joints hublot (DN 50 et DN 100),
- chaîne inox.

Sanipump GR



Sanipump VX



ou

Boîtier de commande Smart



Boîtier alarme filaire



Roue dilacératrice
PRO X K2



Roue vortex

SELON MODÈLE

EN OPTION (voir p. accessoires)

Réhausse Sanifos 610/1300 - 400 mm




Alarme fosse filaire




STATIONS À ENTERRER

DIMENSIONS

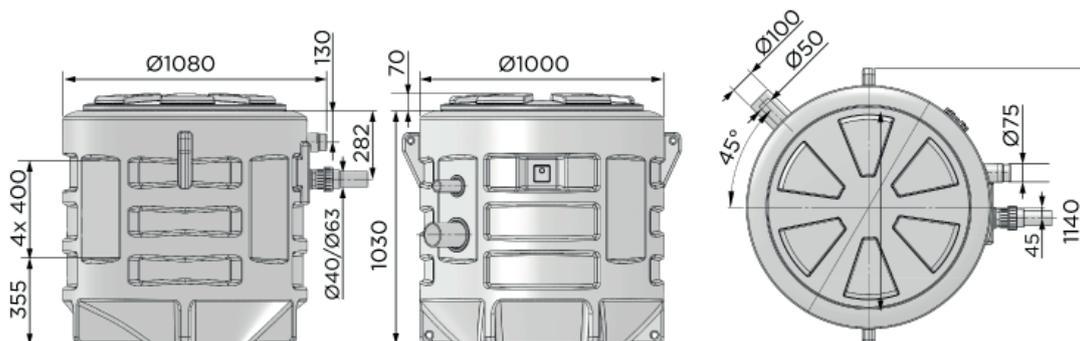

COURBE DE DÉBIT

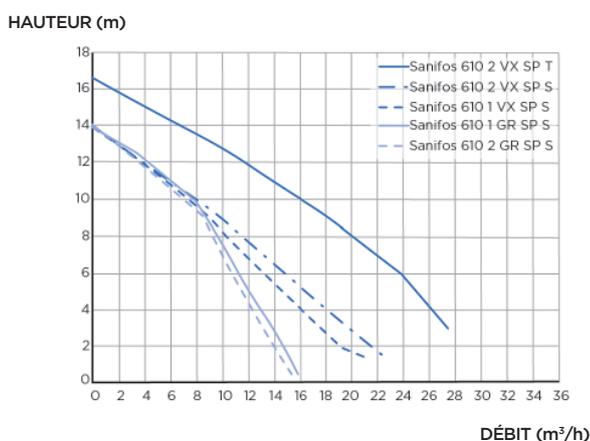

RACCORDEMENTS



- Diamètre des entrées ext. : 50, 100 mm
- Diamètre de refoulement ext. : 50 mm
- Diamètre de ventilation ext. : 75 mm

	Sanifos 610 1 GR SP S	Sanifos 610 1 VX SP S	Sanifos 610 2 GR SP S	Sanifos 610 2 VX SP S	Sanifos 610 2 VX SP T
Type de commande	-	-	Boîtier de commande Smart	Boîtier de commande Smart	Boîtier de commande Smart
Nombre de pompes	1	1	2	2	2
Matériaux					
Cuve	PE	PE	PE	PE	PE
Tuyauterie	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Caractéristiques électriques					
Caractéristiques de la pompe, voir p. 68					
Hydraulique					
HMT max. (m)	14	14	14	14	16.7
Débit max. (m³/h)	16	21	16	21	28
Diamètre des entrées ext. (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diamètre de refoulement ext. (mm)	50	63	50	63	63
Diamètre de ventilation ext. (mm)	75	75	75	75	75
Volume total (L)	610	610	610	610	610
Volume utile (L)	150	160	170	170	170
Niveau d'alarme (mm)	-	-	570	570	570
FEA min. (mm)	325	325	325	325	325
FEA max. (mm)	670	670	670	670	670
Réhausse Sanifos 610/1300 - 400 mm	En option	En option	En option	En option	En option
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice PRO X K2	Roue vortex	Roue dilacératrice PRO X K2	Roue vortex	Roue vortex
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Flotteur
Identification et logistique					
Poids brut (kg)	100	100	115	115	115
Code EAN	3308815081687	3308815083094	3308815083087	3308815083100	3308815081663
Code usine	SANIFOS610IGRSPS	SANIFOS6101VXSPS	SANIFOS6102GRSPS	SANIFOS6102VXSPS	SANIFOS6102VXSPT