



Pompe adaptée pour receveur
de douche classique.
Hauteur d'accès ≥ 12 cm



Pour plus d'informations
techniques rendez-vous
sur WWW.SFA.FR

SANIDOUUCHE®

Hauteur d'enclenchement : 65 mm

Hauteur bac de douche : 12 cm

Diamètre des entrées : 1 entrée 32/40 mm et 1 entrée 40 mm

Diamètre de refoulement : 32 mm

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Consommation moteur : 250 W

Intensité absorbée max : 1,3 A

Classe électrique : I

Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C


Indice de protection : IP44

Poids net : 3,5 kg

Norme : EN 12050-2

Clapet anti-retour fourni

Refoulements vertical et horizontal : $\uparrow 4$ m $\rightarrow 40$ m

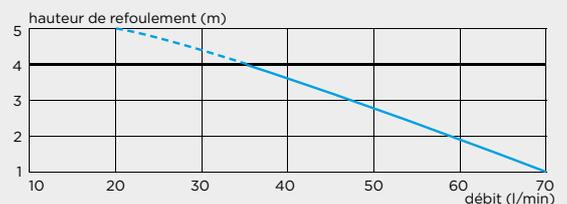

Dimensions identiques de la pompe
pour le **SANIDOUUCHE® Flat** et le **SANIDOUUCHE®**

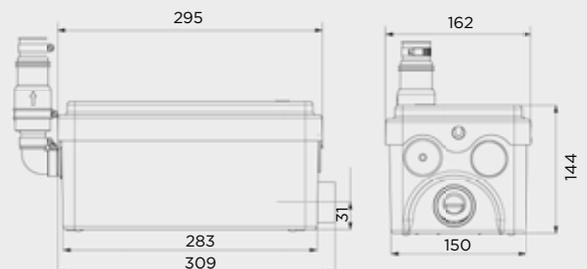


Schéma d'installation **SANIDOUUCHE®**



AVANTAGES

- Connexions multiples
- Dimensions réduites

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com