

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Pompe et siphon pour receveur de douche plat.

Hauteur d'accès = 8 cm



3 m
30 m



Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR

SANIDOUCHE® Flat

Principe de fonctionnement

(identique entre le **SANIDOUCHE®** et le **SANIDOUCHE® Flat**)

L'eau rentre dans la cuve et lorsqu'elle atteint un certain niveau, elle actionne un minirupteur et la pompe se met en marche.

Dimensions de la pompe :
identiques à la pompe **SANIDOUCHE®** (p.24)

Hauteur d'enclenchement : 30 mm

Hauteur bac de douche : 8 cm

Diamètre des entrées : 1 Ø 32 mm (douche), 1 Ø 40 mm (lavabo)

Diamètre de refoulement : 32 mm

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Consommation moteur : 250 W

Intensité absorbée max : 1,3 A

Classe électrique : I

Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C

Indice de protection : IP44

Poids net : 3,7 kg

Norme : EN12050-2


Clapet anti-retour fourni

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 3 m → 30 m

ÉVACUATION
Ø 32

ENTRÉE
Ø 40

ENTRÉE
Ø 32

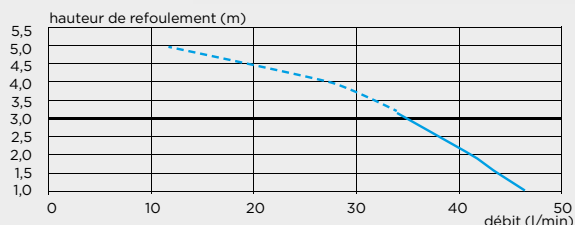

Dimensions du siphon

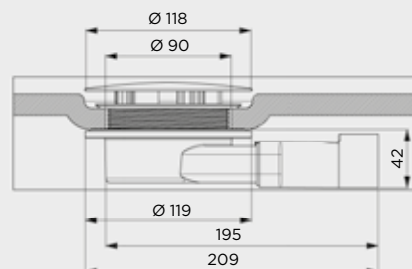


Schéma d'installation SANIDOUCHE® Flat



AVANTAGES

- Déclenchement très bas : 30 mm
- Faible encombrement
- Siphon ultra plat compatible avec la plupart des bacs du marché