

STATION DE RELEVAGE **IRRIDRAIN 250/500V** KIT CONNEXION 1 POMPE



**IRRIDRAIN 250 1 POMPE
KIT DE CONNEXION**



**IRRIDRAIN 500V 1 POMPE
KIT DE CONNEXION**

**CONFORME
EN 12050-2**



IRRIDRAIN 250/500V

KIT CONNEXION 1 POMPE

mono
pompe

INDIVIDUELLE
EAUX CLAIRES

1

PRÉSENTATION


Poste de relevage "prêt à poser", enterré ou hors sol, pour une sortie de station d'épuration ou fosse. La station est équipée d'un kit de connexion rapide de pompe pour un montage/démontage simplifié. Volume de 500 litres, la gamme 500V sera privilégiée pour un fil d'eau profond. Système d'épandage sous terrain, épandage par une tranchée drainante sur une longueur établie par un bureau d'études (en fonction du nombre d'habitants et du coefficient d'absorption du sol)

OBJECTIF : répartir l'eau uniformément sur la longueur de la tranchée


AVANTAGES : irrigation; économie d'eau

les + produit

- ▶ Facile à installer
- ▶ Facile à entretenir
- ▶ Qualité générale
- ▶ Fil d'eau très bas ou profond

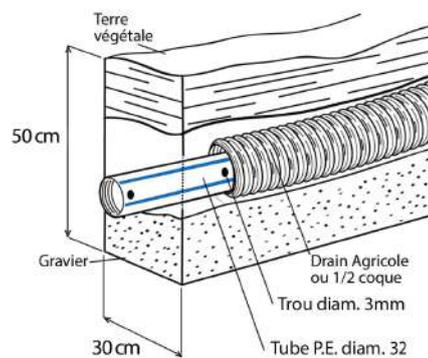

CONFORME
EN 12050-2

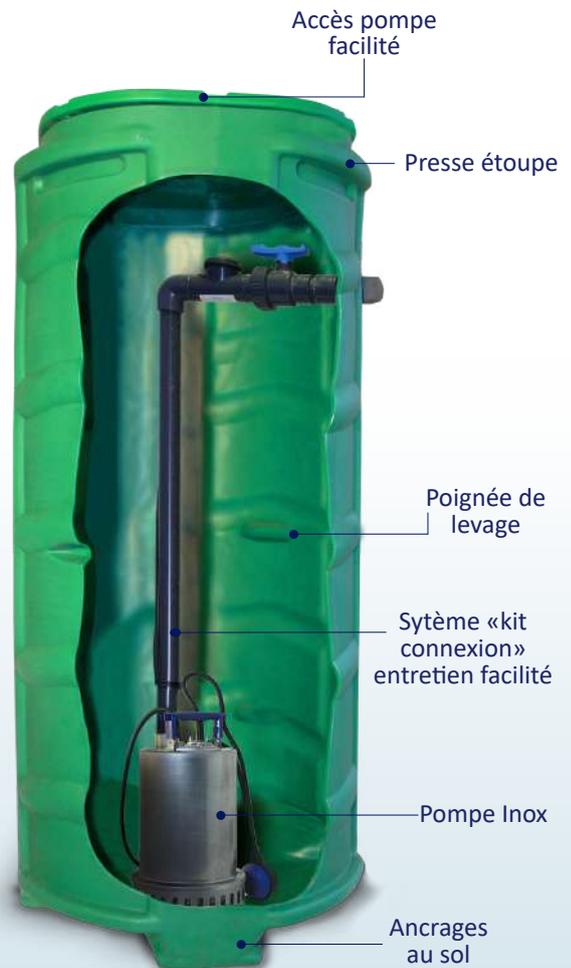

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTRÉE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références	
				Pompe BS2	Pompe BS4
Irridrain 250 H 80	80	250	40	001734	001735
Irridrain 250 H 110	110	340	70	001736	001737
Irridrain 500 H 150	150	500	110	001527	001528
Irridrain 500 H 180	180	590	140	001738	001739
Irridrain 500 H 210	210	680	170	001740	001741
Irridrain 500 H 240	240	770	200	001742	001743


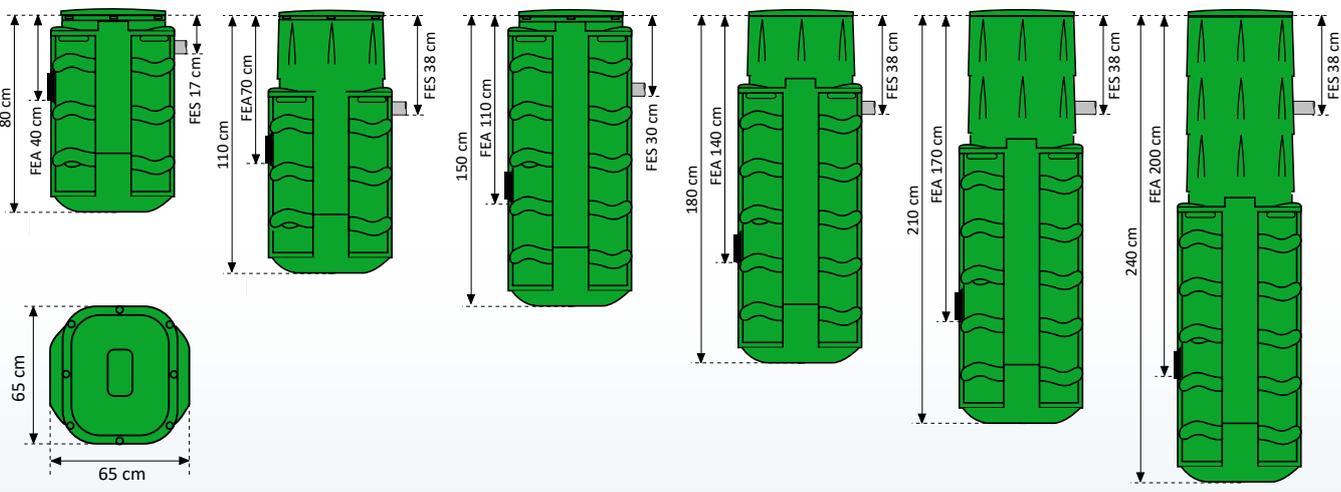


Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m³/h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
BS2	Inox	Monocanal	14.5	16	10 mm	5.6	0,75	20	12 kg	45 kg
BS4	Inox	Monocanal	18.0	20	10 mm	7.3	1,1	30	13,8 kg	46 kg

Jusqu'à 25 mètres

1 ligne droite (plusieurs coudes possibles)
Tuyau PE 25 ou 32 / 10 bars mm pré-percé
Trous Ø 3mm
Espace 1 m entre les trous

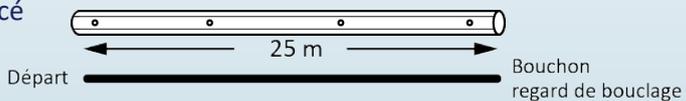


POMPE BS2




Jusqu'à 50 mètres

2 brins de 25 m (idéalement avec bouclage)
Tuyau PE 25 ou 32 / 10 bars mm pré-percé
Trous Ø 3mm
Espace 1 m entre les trous

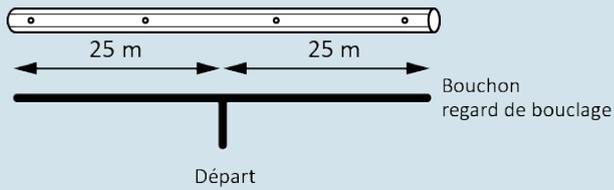

Jusqu'à 100 mètres

4 brins de 25m avec bouclage
Tuyau 32 / 10 bars mm pré-percé
Trous Ø 3mm
Espace 1,5 m entre les trous

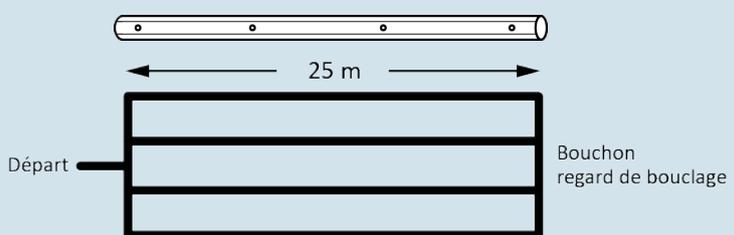

POMPE BS4



IRRIDRAIN 250/500V

KIT DE CONNEXION 1 POMPE

mono
pompe

INDIVIDUELLE
EAUX CLAIRES

3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



OU



COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau haut avec kit flotteur
Alarme de disjonction
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct sur une prise électrique

Station 250 - Réf : 004185

Station 500V - Réf : 004184



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement (Ø 50)

25m - Réf : 000262



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

KIT DE CONNEXION RAPIDE

KIT BS2 - Réf : 003955

KIT BS4 - Réf : 003957



RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à votre longueur.

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008



TUYAU IRRIDRAIN LONG. 25 M

Tuyau diamètre 32 PEHD PN10
Perçage dia 3 mm / 1 mètre

Réf : 002571



KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble.

Réf : 000492

