

MOTOPOMPES AUTO-AMORÇANTES EAUX CHARGÉES



APPLICATIONS :

Basse pression, grand débit pour inondations, vidange de fosses, réservoirs, eaux résiduelles.

MOTOPOMPES EAUX SEMI CHARGÉES SÉRIE

TDS



TDS2 50HA





TDS2 80HA

Modèles Moteur essence

	TDS2 50HA*	TDS2 80HA*
Moteur	GX120U1	GX160U1
Cv	4	5,5
Autonomie	2h10	2h20
Ø A/R (mm)	50	75
Granulométrie (mm)	20	20
Débit maxi (m³/h)	42	60
Pression maxi (m)	23	23
Meilleur rendement (m³/h à m)	30 à 10	40 à 10
Poids (kg)	21	26
Dimensions carton (cm)	48 x 36 x 44	54 x 39 x 44
Délai	◆	◆
Courbe	●1	●2

Prix unitaire € (HT) **715** **830**


* (HA) Modèles équipés d'une sécurité manque d'huile

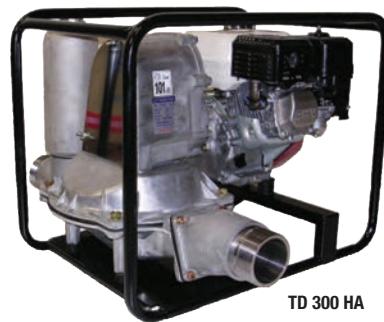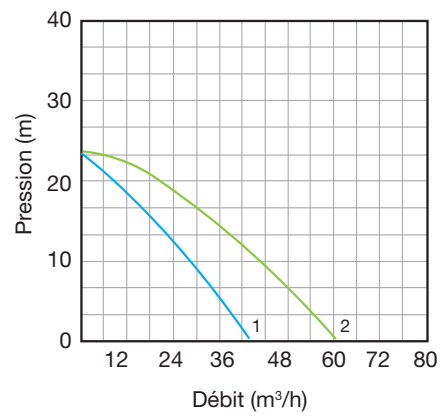

TD 300 HA

MOTOPOMPES AUTO AMORÇANTE À MEMBRANE

TD

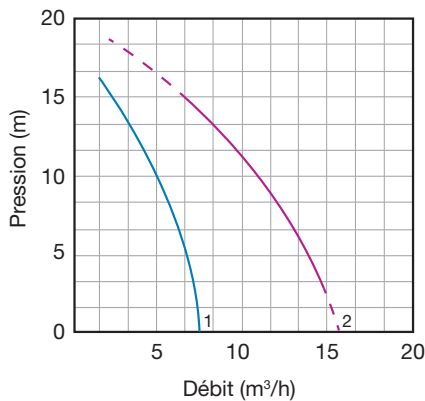

Modèles moteur essence

	TD 200 HA	TD 300 HA*
Moteur	GX120	GX160
Cv	4	5,5
Autonomie	2h00	2h30
Ø A/R (mm)	50	75
Granulométrie (mm)	40	40
Débit maxi (m³/h)	7,5	14,4
Pression maxi (m)	16	15
Meilleur rendement (m³/h à m)	12 à 12	10 à 10
Poids (kg)	42	45
Dimensions carton (cm)	65 X 75 X 120	66 x 42 x 51
Délai	◆	◆
Courbe	●1	●2

Prix unitaire € (HT) **1 745** **2 205**

* (HA) Modèles équipés d'une sécurité manque d'huile

Toutes les motopompes sont livrées en carton individuel avec raccords cannelés, colliers et crépine.