



Spécifications:

Modèles		Code couleur	Tubulure de ref. mm	puissance nominale kW	Phases	tr/min	HMT maxi m	Débit maxi l/min	Méthode de démarrage	Poids brut en kg sans câble		Passage libre mm	
sans accouplement	avec pied d'assise									sans accouplement	avec pied d'assise		
50UX21.6	TOS50UX21.6		1	50	1,6	3	2850	18,4	330	direct	41,0	39,0	35
80UX21.6	TOS80UX21.6		2	80	1,6	3	2850	14,5	600	direct	48,0	44,0	46
80UX22.4	TOS80UX22.4		3	80	2,4	3	2850	16,0	800	direct	62,0	58,0	56
80UX24.0	TOS80UX24.0		4	80	4,0	3	2850	23,5	1030	direct	71,0	67,0	56

Antidéflagrant selon ATEX.

La pompe UX propose une turbine vortex et un grand intérieur de corps de pompe, ce qui empêche les solides et les corps étrangers fibreux de colmater.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48


Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com




ATEX II 2G Ex d IIB

ø Refoulement mm			50mm,80mm
Fluide Pompé	Température		0-40°C
	Type de Fluide		Eaux usées municipales et liquides avec particules solides
Pompe	Composants	Turbine	Turbine vortex
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-200
		Turbine	Fonte grise EN-GJL-200
		Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile
Moteur	Isolation		Classe d'isolation F
	Type, Pôles		Moteur à induction, 2 pôles, IP68,Moteur à induction, 4 pôles, IP68
	Protection Moteur (intégrée)		Ipsotherme ronde
	Lubrification		Huile hydraulique (ISO VG32)
	Phase / Tension		Triph./400V/50Hz / dém. direct
	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-200
		Arbre	INOX EN-X30Cr13
Câble		Caoutchouc, 10m H07RN6G	
Type de Refoulement			Filetage femelle, bride JIS10K
Accessoires optionnels			Pied d'assise TOS (guide d'accouplement, crochet guide, chaîne de levage) Coude de refoulement et support (install. libre)

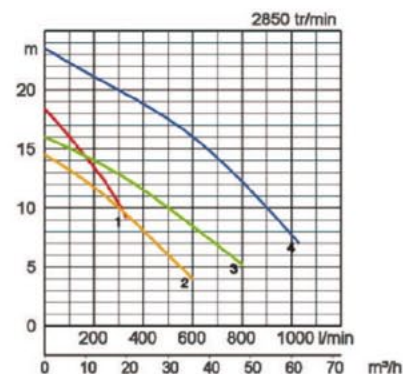

Dimensions en mm:

Modèles	A	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	W1	W2
50UX21.6	297	147	114	-	101	225	112,5	112,5	625	180	490
80UX21.6	420	252	114	150	173	225	112,5	112,5	658	210	520
80UX22.4	502	287	123	175	225	238	112,5	112,5	694	275	560
80UX24.0	502	287	123	175	225	238	112,5	112,5	742	275	605



W1: Niveau minimum de pompage

Attention : les accessoires comme contre-bride, pied d'assise et support doivent être commandés séparément.