


Poly-Yonos PICO



> Accessoires	Page
• Raccords filetés	117
• Pièces de rattrapage	119
• Coquilles d'isolation thermiques....	122

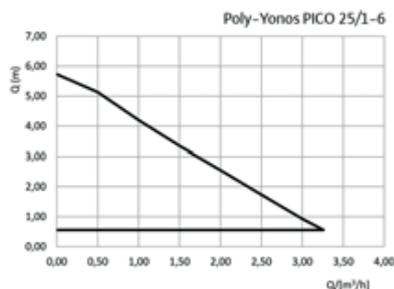

Nouveau!

Construction

Circulateur à rotor noyé haut rendement avec raccord fileté et bride télescopique.

Domaines d'application

Chauffage à eau chaude tous systèmes, installations de circulation industrielles, systèmes eau froide et circuits de climatisation.

Dénomination

Exemple :	Poly-Yonos PICO 25/1-6
Poly-Yonos PICO	Circulateur à haut rendement
25/	Diamètre nominal de raccord Rp
1-6	Hauteur manométrique [M] avec $Q=0\text{m}^3/\text{h}$

Particularités/avantages

- Trois vitesses présélectionnables pour adaptation à la charge
- Montage simple et sûr grâce au méplat sur le corps de pompe
- Raccordement électrique rapide grâce au Connecteur Wilo breveté
- Adaptation à tout type d'installation sans modification de la tuyauterie grâce à la fourniture de 2 brides (en option)

Etendue de la fourniture

- Pompe
- Joints d'étanchéité
- Notice de montage et de mise en service

Accessoires

- Au choix 2 types de brides :
- Brides M76 : hauteur de 130 mm à 175 mm
 - Brides M126 : hauteur de 180 mm à 225 mm

motrallec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motrallec.com
www.motrallec.com

Caractéristiques techniques**Fluides admissibles (autres fluides sur demande)**

Eau de chauffage (selon VDI 2035)	•
Mélange eau/glycol (max. 1:1, vérifier les caractéristiques techniques pour mélange > 20 %)	•

Domaine d'application admissible

Plage de température à température ambiante max. +25 °C	-10...+110 °C
Plage de température à température ambiante max. +40 °C	-10...+95 °C
Pression nominale	6 bar

Raccordement électrique

Alimentation réseau	1~230 V
---------------------	---------

Moteur/électronique

Indice de performance énergétique (EEI)	≤ 0,20
Protection moteur	Pas nécessaire (auto-protégé)
Compatibilité électromagnétique	EN 61800-3
Interférence émise	EN 61000-6-3
Résistance aux parasites	EN 61000-6-2
Régulation de vitesse	Convertisseur de fréquence
Indice de protection	IP X2D
Classe d'isolation	F

• = autorisée, - = non autorisée

Le critère de référence pour les circulateurs les plus efficaces est IEE ≤ 0,20.

Groupe de prix : W1**Désignations, références, prix**

Type	N° de réf.	EUR
Poly-Yonos PICO 25/1-6	4178162	450,-
Bride M76	4177663	57,-
Bride M126	4177664	57,-